



**Der Secret-Expose Kochfelddunstabzug öffnet und schliesst automatisch**  
Konzentrieren Sie sich ganz auf das Kochen. Der Secret-Expose Kochfelddunstabzug öffnet und schliesst sich je nach Bedarf automatisch.

---

DMPL0150SW ProfiLine Kochfelddunstabzug

### Produkteigenschaften



**Freuen Sie sich auf hohe Effizienz und niedrigen Energieverbrauch bei diesem A+**

Geniessen Sie die Vorteile eines leistungsstarken Dunstabzugs bei geringem Energieverbrauch. Dieser A+ Dunstabzug saugt die Luft schnell ab, sodass es in Ihrer Küche sauber und frisch riecht.

- Bedienungsart: Touch
- Randabsaugung
- Anzeige Sättigung Aktivkohlefilter: Nein
- Anzeige Reinigung Fettfilter: Nein
- Regenerierbarer LongLife Aktivkohle-Filter (bis 4 Jahre): -
- Waschbarer LongLife Aktivkohle-Filter (bis 2 Jahre): -
- Standard Aktivkohle-Filter (bis 6 Monate):

---

**Ein modernes Premiumdesign, das Ihre Küche aufwertet**

Der Abzug im modernen Design mit einem hochwertigen Finish wertet Ihre Küche visuell auf und passt perfekt zu Ihren weiteren Küchengeräten.



---

**Der leistungsstarke, langlebige Aktivkohlefilter lässt sich im Backofen regenerieren**


Der Aktivkohlefilter in der Dunstabzugshaube reinigt die Luft in Ihrer Küche effizient. Regenerieren Sie ihn bei Bedarf ganz einfach im Backofen. Je nach Gebrauch hält er bis zu 4 Jahre.

**Technische Daten**

Farbe	Schwarz	Luftschallemission Stufe max. Abluft dB(A)	69
Anzahl Leistungsstufen / stufenlos	3 + Intensiv	Luftschallemission Stufe min. Abluft dB(A)	62
Art der Beleuchtung	Keine	Druckvermögen Stufe intensiv Abluft (Pa)	700
Metallfilter	1 Metallfilter, waschbar	Luftschallemission Stufe max. Umluft dB(A)	70
Anzahl der Motoren	1	Fettabscheidegradklasse	C
Abluft-Leistung Intensivstufe (m³/h)	550	Fettabscheidegrad (%)	75.1
Abluft-Leistung max. Stufe (m³/h)	470	Fluiddynamische Effizienzklasse	A
Abluft-Leistung min. Stufe (m³/h)	370	Fluiddynamische Effizienz (FDE hood)	32
Umluft-Leistung Intensivstufe max. (m³/h)	410	Standby-Verbrauch ausgeschalteter Zustand (W)	0
Umluft-Leistung max. Stufe (m³/h)	340	Netz-Spannung (V)	220-240
Umluft-Leistung min. Stufe (m³/h)	250	Gerätehöhe (mm)	190
Energieverbrauch in 365 Tagen (kWh)	36.6	Gerätebreite (mm)	115
Energieeffizienzklasse	A+	Gerätetiefe (mm)	510
Beleuchtungseffizienz (LE hood)	0	Bruttogewicht (kg)	24
Lichtstärke (Lux)	0	Nettogewicht (kg)	13.8
Beleuchtungseffizienzklasse	-	Herkunftsland	IT
Leistung total (Kochfeldbeleuchtung) (W)	0	Artikelnummer / PNC	942 492 999
Luftschallemission Stufe min. Umluft dB(A)	64	EAN Nummer	7332543586646
Luftschallemission Stufe intensiv Abluft dB(A)	72	Product Partner Code	-

GK38TSILO, DMPL0150SW, DMPL0150SW,  
WOK38TSILO\*\*

TY38TSILCN, DMPL0150SW, GK58FTIPO,  
(GK58TSIBO)\*\*\*, DMPL0150SW, WOK38TSILO\*\*

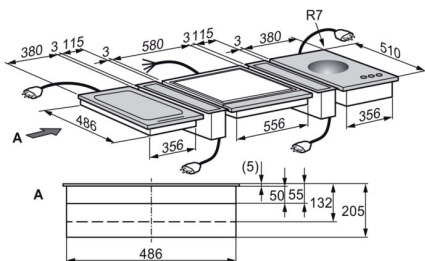

GK38TSILO\*, DMPL0150SW, GK38TSILO\*

