



Anbindungsvielfalt Zuluft

Abluft braucht Zuluft: Die Möglichkeit, unterschiedliche Zuluftlösungen von WESCO anzubinden, sorgt für beste Luftqualität in jeder Küche.



Einfache Reinigung & gründliche Hygiene

Hygienekritische Teile sind einfach zu entnehmen und können gründlich gereinigt werden. Nicht bewegliche Teile sind mit Reinigungsutensilien leicht zugänglich.



Besonders leise

Diese Dunstabzüge sind geräuschreduzierend konstruiert. Das Betriebsgeräusch ist deutlich geringer als bei herkömmlichen Dunstabzügen.




Besonders energieeffizient

Energieeffiziente Dunstabzüge verfügen über einen Lüfter mit EC-Motor, eine LED-Beleuchtung und ein strömungsoptimiertes Lüftergehäuse.



Blendfreie LED-Beleuchtung

Dieses LED-Licht beleuchtet das Arbeitsumfeld optimal und ohne zu blenden.

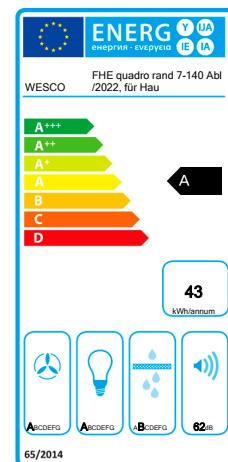

FHE quadro rand 7-140 Abl /2022, für Haubenhöhe 635 - 880 mm

ECO-Linie

Technische Daten			
Leistungsaufnahme Lüfter	Motor 165 W	Breite Nennmass	140 cm
Gesamtanschlusswert	Max. 183 W	Tiefe Nennmass	65 cm
Volt- und Herz-Angabe	230 V~ 50 Hz	min. Abstand über Kochfläche Elektro	50 cm
Anzahl Lüfter	1	min. Abstand über Kochfläche Gas	65 cm
Nennleistung Lüfter freiblasend	950 m³/h	Leistungsaufnahme der Beleuchtung total	LED 8 x 2.3 W (18.4 W)
Nennleistung Lüfter freiblasend total	950 m³/h	Kochfeldbeleuchtung Farbtemperatur	3000 Kelvin
Leistungsstufen	3+i	Beleuchtungsstärke Kochfeld	950 Lux
Luftleistung min. Abluft	250 m³/h	Bedienung/Regelung	Touch Control
Luftleistung max. Abluft	550 m³/h	Produktlinie	ECO
Luftleistung intensiv Abluft	735 m³/h	Betriebsart	Abluft
Schalleistungspegel min. Abluft *	39 dB(A) re1pW	Länge Anschlusskabel	1 m
Schalleistungspegel max. Abluft *	60 dB(A) re1pW	Abgang Anschlussstutzen	oben
Schalleistungspegel intensiv Abluft *	69 dB(A) re1pW	Art des Lüfters	EC
Druckvermögen min. Abluft	160 Pa	Randabsaugung	ja
Druckvermögen max. Abluft	460 Pa	Anzahl Fettfiltermedien	5
Druckvermögen intensiv Abluft	480 Pa	Art des Fettfiltermediums	Metallfettfilter
Farbe Gerät	Edelstahl	empfohlene Kochfeldbreite	über 120 cm
Farbe Glas	Weissaluminium	Gewicht netto	40.2 kg

* Schalleistung dB(A) re 1 pW nach EN 60704-3

Artikel-Nummer	Bezeichnung	CHF exkl. MwSt / vRG	CHF inkl. MwSt / vRG
4008874-010	FHE quadro rand 7-140 Abl /2022, für Haubenhöhe 635 - 880 mm	2179.60	2347.45

Planungsinformationen Haubenkörper			
Breite Haubenkörper effektiv	1400 mm	Höhe Haubenkörper effektiv	75 mm
Tiefe Haubenkörper effektiv	650 mm	Mass bis Kanalauflage	0 mm

Planungsinformationen Haubenhöhen			
Standard Haubenhöhe Abluft oben MIN	635 mm	Haubenhöhe Abluft oberhalb Lüftergehäuse mit Flachkanal Typ 100 (82) V / H / seitl. MIN	545 mm
Standard Haubenhöhe Abluft oberhalb Lüftergehäuse rund V / H / seitl. MIN	635 mm	Haubenhöhe Abluft mit Standardverlängerung MIN	880 mm
Haubenhöhe Abluft Lüftergehäuse direkt gegen oben mit Normkürzung MIN	473 mm	Haubenhöhe Abluft mit Standardverlängerung MAX	1270 mm
Standard Haubenhöhe Abluft MAX	880 mm	Standard-Haubenhöhe PlasmaMade MIN	845 mm
Haubenhöhe Abluft oberhalb Lüftergehäuse rund V / H / seitl. Normkürzung MIN	561 mm	Standard-Haubenhöhe PlasmaMade MAX	880 mm

Planungsinformationen Lüftergehäuse

Höhe Lüftergehäuse	282 mm	Abluftstutzen Position von Hinterkante des Lüftereinheit	151 mm
Abluftstutzen \varnothing	150 mm	Abluftstutzen Position von rechter Kante des Lüftereinheit	171 mm
Abluftstutzen Höhe	57 mm		

Planungsinformationen Kanäle

Breite Kanalunterteil	346 mm	Breite langes Kanaloberteil	342 mm
Höhe Kanalunterteil	340 mm	Höhe langes Kanaloberteil	900 mm
Tiefe Kanalunterteil	306 mm	Tiefe langes Kanaloberteil	302 mm
Breite Kanaloberteil	342 mm	CNS-Typ (Kanäle und Haubenkörper)	1.4301
Höhe Kanaloberteil	510 mm	Schliffrichtung	Längs
Tiefe Kanaloberteil	302 mm		

Planungshinweise

Planungshinweise allgemein

- Montageset für Verschraubung an Betondecke beiliegend

Planungshinweise Abluft

- Abluftleitung min. \varnothing 150 mm oder mit Flachkanal mit äquivalentem Querschnitt vorzugsweise schallgedämmt ausführen
- Abluft hinten, vorne, seitlich rund \varnothing 150 mm und Flachkanal Typ 82 / 100 möglich (mit Mehrpreis)

Planungshinweise Umluft

- Beim Ausblas in den Raum ist ein abwaschbarer Anstrich empfehlenswert

WESCO AG Küchenlüftung

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

Fachhandel
Verkauf/Beratung
Tel. +41 (0)56 438 10 40

Kundendienst/Ersatzteile
Tel. +41 (0)56 438 10 10

info@wesco.ch
www.wesco.ch

WESCO AG Aération de cuisine

Chemin de Mongevon 2
CH-1023 Crissier

Vente/Service après-vente/
Pièces de rechange
Tel. +41 (0)21 811 48 11

info.crissier@wesco.ch
www.wesco.ch

WESCO AG Wohnungslüftung

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

Tel. +41 (0)56 438 12 12

balance@wesco.ch
www.wesco.ch