


Serie 2, Flachschirmhaube, 60 cm, Silbermetallic DFM064W51C

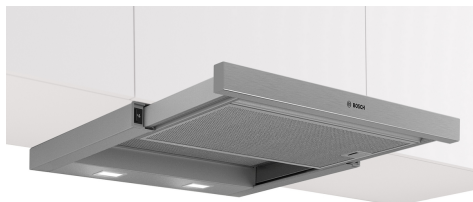

Sonderzubehör

DSZ4682	Griffleiste Weiss
DSZ4686	Griffleiste schwarz
DWZ1IT114	Clean Air Standard Umluftset

Teleskop-Dunstabzugshaube: Kaum sichtbar in den Oberschrank integriert, sorgt sie für eine klare Küchengestaltung.

- **Metall-Fettfilter:** reinigt die Luft, fängt Fett auf, leicht monatlich zu reinigen.

Technische Daten

Bauart:	Flachschirmhaube
Länge Netzkabel:	175 cm
Nischenmaße für Installation (H x B x T):	162mm x 526.0mm x 290mm mm
Gerätehöhe:	203 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro:	430 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Gas:	650 mm
Nettogewicht:	8.5 kg
Steuerung:	mechanisch
Regelung der Leistungsstufen:	3
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft:	388 m³/h
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft:	257 m³/h
Max. Luftmenge:	388 m³/h
Anzahl der Lampen (Stck):	2
Schallleistung:	67 dB(A) re 1pW
Durchmesser des Abluftstutzens:	120 / 150 mm
Material des Fettfilters:	Aluminium waschbar
EAN-Nummer:	4242005231980
Anschlusswert:	108 W
Absicherung:	10 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50 Hz
Steckerart:	Schweiz-Stecker mit Erdung
Gerätetyp:	Eingebaut



4 242005 231980

Serie 2, Flachschirmhaube, 60 cm, Silbermetallic DFM064W51C

**Teleskop-Dunstabzugshaube: Kaum
sichtbar in den Oberschrank integriert,
sorgt sie für eine klare Küchengestaltung.**

Betriebsart und Leistung

- 60 cm
- grau-metallic
- Zum Einbau in einen 60 cm breiten Oberschrank
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Starterset (Sonderzubehör) benötigt.

Design

Komfort

- Automatisches Ein- und Ausschalten bei
- Betätigung der beweglichen Filterfläche
- Wippenschalter
- 3 Leistungsstufen

Merkmale

- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 131 lux
- Kassette mit Alurahmen
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Bedienung

- Abluftleistung nach DIN/EN 61591
- max. 389 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 max. Normalstufe
Abluftbetrieb: Geräusch, höchste Normal-Stufe: 67 dB(A) re 1
pW
- Geräusch min./max. Normalstufe: 59/67 dB*
- 1 Hochleistungsgebläse.. Kondensatormotor
- Kondensatormotor

Planungs- und Installationsinformation

- Gerätemasse (HxBxT): 203 x 598 x 290 mm
- Einbaumasse (HxBxT): 162 x 526 x 290 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm (120 mm beiliegend)
- Länge Anschlusskabel: 1.75 m mit Stecker
- Edelstahl mit Logo

Umwelt und Sicherheit

- Energie-Effizienzklasse: B*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 40.3 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: C*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Anschlusswert: 108 W

*Gemäss EU-Regulierung Nr. 65/2014

**Serie 2, Flachschirmhaube, 60 cm,
Silbermetallic
DFM064W51C**

