




### Anbindungsvielfalt Zuluft

Abluft braucht Zuluft: Die Möglichkeit, unterschiedliche Zuluftlösungen von WESCO anzubinden, sorgt für beste Luftqualität in jeder Küche.



### Blendfreie LED-Beleuchtung

Dieses LED-Licht beleuchtet das Arbeitsumfeld optimal und ohne zu blenden.

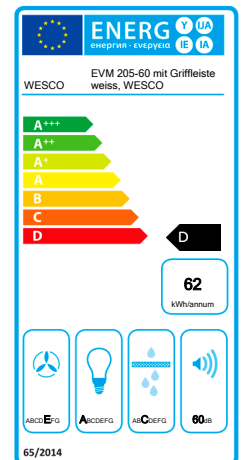

| Technische Daten                  |                       |   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|---|-----------------------|
| Leistungsaufnahme Lüfter          | Motor 83 W            | Tiefe Nennmass                          | 28 cm                 |
| Gesamtanschlusswert               | Max. 86 W             | Tiefe mit Auszug                        | 48 cm                 |
| Volt- und Herz-Angabe             | 230 V $\sim$ 50 Hz    | min. Abstand über Kochfläche Elektro    | 55 cm                 |
| Anzahl Lüfter                     | 1                     | min. Abstand über Kochfläche Gas        | 65 cm                 |
| Nennleistung Lüfter freiblasend   | 285 m <sup>3</sup> /h | Leistungsaufnahme der Beleuchtung total | LED 2 x 1.3 W (2.6 W) |
| Leistungsstufen                   | 2                     | Kochfeldbeleuchtung Farbtemperatur      | 4000 Kelvin           |
| Luftleistung min. Abluft          | 160 m <sup>3</sup> /h | Beleuchtungsstärke Kochfeld             | 100 Lux               |
| Luftleistung max. Abluft          | 285 m <sup>3</sup> /h | Bedienung/Regelung                      | Wippenschalter        |
| Luftleistung min. Umluft          | 95 m <sup>3</sup> /h  | Produktlinie                            | BASIC                 |
| Luftleistung max. Umluft          | 105 m <sup>3</sup> /h | Betriebsart                             | Abluft                |
| Schalleistungspegel min. Abluft * | 47 dB(A) re1pW        | Umluftklassifizierung                   | *                     |
| Schalleistungspegel max. Abluft * | 60 dB(A) re1pW        | Länge Anschlusskabel                    | 1.3 m                 |
| Schalleistungspegel min. Umluft * | 68 dB(A) re1pW        | Abgang Anschlussstutzen                 | oben                  |
| Schalleistungspegel max. Umluft * | 74 dB(A) re1pW        | Art des Lüfters                         | AC                    |
| Druckvermögen min. Abluft         | 244 Pa                | Anzahl Fettfiltermedien                 | 2                     |
| Druckvermögen max. Abluft         | 288 Pa                | Art des Fettfiltermediums               | Metallfettfilter      |
| Farbe Gerät                       | weiss                 | empfohlene Kochfeldbreite               | bis 60 cm             |
| Breite Nennmass                   | 60 cm                 | Gewicht netto                           | 10.5 kg               |

\* Schalleistung dB(A) re 1 pW nach EN 60704-3

| Artikel-Nummer | Bezeichnung   | CHF exkl. MwSt / vRG | CHF inkl. MwSt / vRG |
|----------------|---|----------------------|----------------------|
| 4010763        | EVM 205-60 mit Griffleiste weiss, WESCO Einbauhaube | 668.50               | 719.95               |

## Planungsinformationen Haubenkörper

|                              |        |                            |       |
|------------------------------|--------|----------------------------|-------|
| Breite Haubenkörper effektiv | 598 mm | Höhe Haubenkörper effektiv | 40 mm |
| Tiefe Haubenkörper effektiv  | 280 mm |                            |       |

## Planungsinformationen Haubenhöhen

|                                     |        |                                |        |
|-------------------------------------|--------|--------------------------------|--------|
| Standard Haubenhöhe Abluft oben MIN | 170 mm | Standard-Haubenhöhe Umluft MIN | 170 mm |
|-------------------------------------|--------|--------------------------------|--------|

## Planungsinformationen Lüftergehäuse

|                           |        |  |       |
|---------------------------|--------|--|-------|
| Höhe Lüftergehäuse        | 130 mm | Abluftstutzen Position von Hinterkante des Lüftereinheit | 88 mm |
| Abluftstutzen $\emptyset$ | 125 mm |  |       |

## Planungshinweise

## Planungshinweise allgemein

- Montageset für Verschraubung beiliegend

## Planungshinweise Abluft

- Abluftleitung min. Ø 125 mm oder mit Flachkanal mit äquivalentem Querschnitt vorzugsweise schallgedämmt ausführen

## Planungshinweise Umluft

- Beim Ausblas in den Raum ist ein abwaschbarer Anstrich empfehlenswert

---

### WESCO AG Küchenlüftung

Tägerhardstrasse 110  
CH-5430 Wettingen

Fachhandel  
Verkauf/Beratung  
Tel. +41 (0)56 438 10 40

Kundendienst/Ersatzteile  
Tel. +41 (0)56 438 10 10

info@wesco.ch  
www.wesco.ch

### WESCO AG Aération de cuisine

Chemin de Mongevon 2  
CH-1023 Crissier

Vente/Service après-vente/  
Pièces de rechange  
Tel. +41 (0)21 811 48 11

info.crissier@wesco.ch  
www.wesco.ch

### WESCO AG Wohnungslüftung

Tägerhardstrasse 110  
CH-5430 Wettingen

Tel. +41 (0)56 438 12 12

balance@wesco.ch  
www.wesco.ch