

H 7440-60 BPX

Griffloser Kompakt-Backofen

im perfekt kombinierbaren Design mit LED-Beleuchtung und Pyrolyse.



- Grosses Klartextdisplay mit Sensorbedienung – DirectSensor
- Geringster Reinigungsaufwand – Pyrolyse-Ausstattung und PyroFit
- Besonders lockere Teige und gebräunte Krusten – Klimagaren
- Garantiert kein Übergaren von Lebensmitteln – TasteControl
- Per WLAN vernetzbares Gerät – Miele@home

EAN: 4002516502586 / Materialnummer: 11936470 /

Alte Materialnummer: 22744065CH

Bauform und Design	
ArtLine	•
Grifflos	•
Gerätetyp und Design	
Backofen	•
Genussvorteile	
TasteControl	•
Schnellaufheizen	•
Vorheizen	•
Warmhalten	•
Crisp function	•
Betriebsarten	
Heissluft Plus	•
Ober-/Unterhitze	•
Klimagaren	•
Klimagaren mit Bratautomatik	•
Klimagaren mit Heissluft Plus	•
Klimagaren mit Intensivbacken	•
Klimagaren mit Ober-/Unterhitze	•
Intensivbacken	•
Bratautomatik	•
Umluftgrill	•
Grill	•
Unterhitze	•
Eco-Heissluft	•
Auftauen	•
Automatikprogramme	•
Länderspezifische Automatikprogramme	•
Design	
Farbe	Obsidianschwarz
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	•
Display	DirectSensor
SoftOpen	•
Touch2Open	•
MultiLingua	•
Zeitlich programmierbare Dampfstösse	•
Tageszeitanzeige	•
Uhrzeitsynchronisation	•
Anzeige Datum	•
Kurzzeitwecker	•
Programmierung Garzeitanfang	•
Programmierung Garzeitende	•
Programmierung Garzeit	•
Ist-Temperaturanzeige	•
Soll-Temperaturanzeige	•
Signalton bei Erreichen der Solltemperatur	•
Vorschlagstemperatur	•

H 7440-60 BPX

Griffloser Kompakt-Backofen

im perfekt kombinierbaren Design mit LED-Beleuchtung und Pyrolyse.



EAN: 4002516502586 / Materialnummer: 11936470 /

Alte Materialnummer: 22744065CH

Eigene Programme	•
Individuelle Einstellungen	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A+++ bis D)	A++
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W	0,3
Automatische Restwärmenutzung	•
Leistungsaufnahme im Stand-by Modus in W	0,8
Zeitdauer bis automatisches Schalten im Aus-Zustand in min	20
Zeitdauer bis automatisches Schalten im Bereitschaftsbetrieb in min	20
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in W	2,0
Zeitdauer bis automatisches Schalten in vernetztem Bereitschaftsbetrieb in min	20
Pflegekomfort	
Pyrolytische Selbstreinigung	•
Grillheizkörper abklappbar	•
CleanGlass-Tür	•
Dampftechn./Wasserversorgung	
Dampferzeuger Leistung in kW	1,10
Frischwassertank Volumen in l	0,3
Einsaugrohr zur Aufnahme von Wasser	•
Sicherheit	
Gerätekühlsystem mit kühler Front	•
Sicherheitsausschaltung	•
Inbetriebnahmesperre	•
Türverriegelung im Pyrolysebetrieb	•
Tastensperre	•
Technische Daten	
Garraumvolumen in l	49
Anzahl der Einschubebenen	3
Anzahl der Einschubebenen Garraum 1	3
Anzahl der Einschubebenen Garraum 2	3
Kennzeichnung der Einschubebenen	•
Garraumbeleuchtung	1 LED-Spot
Temperaturen in °C	30–300
Temperaturen min. in °C	30
Temperaturen max. in °C	300
Nischenbreite min. in mm	560
Nischenbreite max. in mm	568
Nischenhöhe min. in mm	450
Nischenhöhe max. in mm	452
Nischentiefe in mm	550
Gerätebreite in mm	595
Gerätehöhe in mm	456
Gerätetiefe in mm	568
Gewicht in kg	38,0
Gesamtanschluss in kW	3,20

H 7440-60 BPX

Griffloser Kompakt-Backofen

im perfekt kombinierbaren Design mit LED-Beleuchtung und Pyrolyse.



EAN: 4002516502586 / Materialnummer: 11936470 /
Alte Materialnummer: 22744065CH

Spannung in V	400
Frequenz in Hz	50
Absicherung in A	10
Phasenanzahl	2
Nullleiter	Ja
Leuchtmittel tauschen	Kundendienst
Mitgeliefertes Zubehör	
Backblech mit PerfectClean HBB 71	1
Universalblech mit PerfectClean HUBB 71	1
Back- und Bratrost PyroFit	1
Herausnehmbare Seitengitter mit PyroFit (Paar)	1
Entkalkungstabletten	2
Verfügbare Displaysprachen	


Verfügbare Displaysprachen durch MultiLingua

bahasa malaysia, dansk,
deutsch, english, español,
français, hrvatski, italiano,
magyar, nederlands, norsk,
polski, português, русский,
română, slovenčina,
slovenščina, srpski, suomi,
svenska, türkçe, українська,
čeština, ελληνικά,
□□□□□□□□, □□, □
□□, □□□□□, □□□

H 7440-60 BPX


Griffloser Kompakt-Backofen

im perfekt kombinierbaren Design mit LED-Beleuchtung und Pyrolyse.

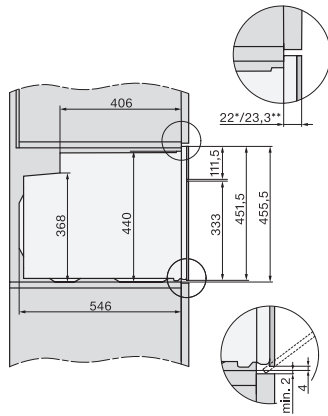


Seitenansicht H7000 M, Skizze

22 mm – Glas, 23,3 mm – Edelstahl

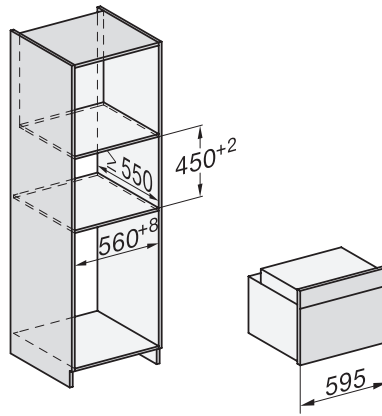


Einbau H7000 M, Skizze

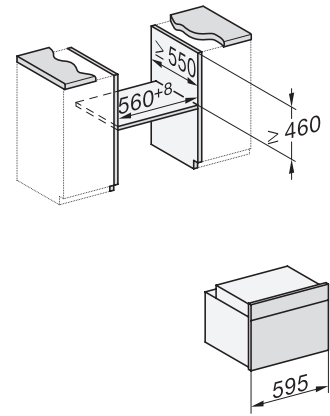


Einbau H7000 M Unterbau, Skizze

Wenn der Backofen unter einem Kochfeld eingebaut werden soll, beachten Sie die Hinweise zum Einbau des Kochfeldes sowie die Einbauhöhe des Kochfeldes.

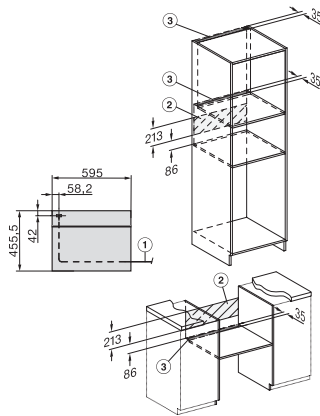

Installation H7000 M, Skizze

1) Netzanschlussleitung, L=1500 mm, 2) In diesem Bereich kein Anschluss, 3) Lüftungsausschnitt min. 150 cm²

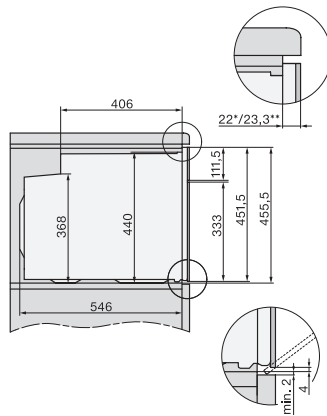

Seitenansicht H7000 M Unterbau, Skizze

22 mm – Glas, 23,3 mm – Edelstahl