

DAS 4620
Flachschirmhaube
mit EasySwitch-Steuerung für komfortable Bedienung



- Klassisches Design – Edelstahl-Panel in 60 cm Breite
- Einzigartiger Bedienkomfort – Con@ctivity
- Gleichmässige Ausleuchtung dank LED-Leiste
- Effiziente Filterung – 10-lagiger Edelstahl-Metallfettfilter
- Umluftbetrieb mit Active AirClean oder Longlife AirClean Filter

EAN: 4002516495987 / Materialnummer: 11862920 /
Alte Materialnummer: 28S4620SCH

Allgemeine Informationen	
Modellbezeichnung	DAS 4620
Materialnummer Hersteller	11862920
EAN-Nummer	4002516495987
Marketingklasse	Gold
Bauform	
Flachpaneelhaube	•
Gerätetyp und Design	
Gerätefarbe	Edelstahl
Betriebsarten	
Art der Luftführung	Umrüstbar
Erforderlicher nachkaufbarer Umbausatz Umluft	DUU 151,DUU 150
Erforderlicher nachkaufbarer Aktivkohlefilter	DKFS 31-P, DKFS 31-R
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	•
Elektronische Steuerung	•
Con@ctivity	Ja
EasySwitch	•
Nachlaufzeit 5/15 Min.	•
Booster-Stufen	1
Anzeige Fettfilter-Sättigung	•
Anzeige Aktivkohlefilter-Sättigung	•
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A+++ bis D)	A+++
ECO-Motor (Gleichstrommotor)	•
PowerManagement-System	•
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	23,1
Klasse für fluiddynamische Effizienz	A
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Klasse für den Fettabscheidegrad	A
Filtersystem	
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)	1
Beleuchtung	
Anzahl x Watt	1 x 3 W
Beleuchtungsstärke in Lx	330
Farbtemperatur in K	3500
Dimmerfunktion	•
Gebläse	
Doppelseitig saugendes Gebläse	•
Abluft	
Luftleistung Stufe 1 (m ³ /h) nach EN 61591	180
Luftleistung Stufe 2 (m ³ /h) nach EN 61591	280
Luftleistung Stufe 3 (m ³ /h) nach EN 61591	400
Luftleistung Booster-Stufe 1 (m ³ /h) nach EN 61591	600
Schalleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	38,0
Schalleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	48,0


DAS 4620
Flachschirmhaube
mit EasySwitch-Steuerung für komfortable Bedienung



EAN: 4002516495987 / Materialnummer: 11862920 /
Alte Materialnummer: 28S4620SCH

Schalleistung Stufe 3 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	56,0
Schalleistung Booster-Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	66,0
Schalldruck Stufe 1 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	25,0
Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	34,0
Schalldruck Stufe 3 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	42,0
Schalldruck Booster-Stufe 1 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	53,0
Umluft	
Luftleistung Stufe 1 (m³/h) nach EN 61591	165
Luftleistung Stufe 2 (m³/h) nach EN 61591	265
Luftleistung Stufe 3 (m³/h) nach EN 61591	380
Luftleistung Booster-Stufe 1 (m³/h) nach EN 61591	585
Schalleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	43,0
Schalleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	53,0
Schalleistung Stufe 3 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	62,0
Schalleistung Booster-Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	72,0
Schalldruck Stufe 1 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	29,0
Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	40,0
Schalldruck Stufe 3 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	48,0
Schalldruck Booster-Stufe 1 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	59,0
Sicherheit	
Sicherheitsausschaltung	•
Technische Daten	
Breite des Haubenkörpers in mm	596
Höhe des Haubenkörpers in mm	36
Tiefe des Haubenkörpers in mm	273
Nettogewicht in kg	12,0
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,7
Schutzkontaktstecker	•
Mindestabstand über Elektrokochfeldern in mm	450
Mindestabstand über Gaskochstellen (max. 12,6 kW Gesamtleistung, Brenner ≤ 4,5 kW) in mm	650
Phasenanzahl	1
Gesamtanschluss in kW	0,09
Spannung in V	230
Absicherung in A	10
Frequenz in Hz	50
Montagehinweise	
Abluftstutzen oben	•
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150
Kombination mit Gaskochfeld	Möglich
Mitgeliefertes Zubehör	
Rückstauklappe	•

DAS 4620 Flachschirmhaube mit EasySwitch-Steuerung für komfortable Bedienung

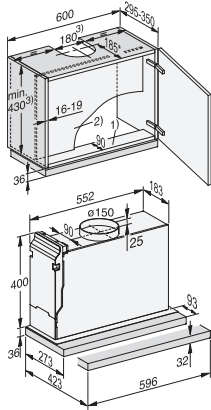

DAS2620, DAS2622 Living, DAS2620 EXTA, DAS4620,
Skizze

1) Der Schrank muss zur Befestigung der Dunstabzugshaube im vorderen Bereich über einen Unterboden verfügen. Wird das Gerät weiter hinten montiert, z. B. bei Montage einer Frontblende, muss auch der Unterboden entsprechend tiefer sein. , 2) Ist eine Zwischenwand vorgesehen, muss sie herausnehmbar sein. , 3) Abluft, Umluft mit Umbausatz DUU 150. , * In dieser Einbausituation schließt der Schirm mit der Korpusvorderkante ab. , Wird die Dunstabzugshaube weiter vorne oder hinten positioniert (z. B. bei Verwendung einer Frontblende), sind die Maße entsprechend anzupassen. , Bei den Maßen für die Schrankhöhe und Ausschnitte ist montiertes Zubehör zu berücksichtigen (z. B. Schalldämpfer, Umluft Umbausatz).