



- Leistungsstarke Deckenhaube mit integrierter Beleuchtung für Kochinseln oder Integration in einen Oberschrank
- Die Glasuntersicht dient nicht nur als ästhetischer Blickfang, sondern sorgt für eine grossflächige und effektive Dunsterfassung mit Randabsaugung und strömungsoptimierten Edelstahl-Fettfiltern



#### Anbindungsvielfalt Zuluft

Abluft braucht Zuluft: Die Möglichkeit, unterschiedliche Zuluftlösungen von WESCO anzubinden, sorgt für beste Luftqualität in jeder Küche.



#### Einfache Reinigung & gründliche Hygiene

Hygienekritische Teile sind einfach zu entnehmen und können gründlich gereinigt werden. Nicht bewegliche Teile sind mit Reinigungsutensilien leicht zugänglich.



#### Besonders leise

Diese Dunstabzüge sind geräuschreduzierend konstruiert. Das Betriebsgeräusch ist deutlich geringer als bei herkömmlichen Dunstabzügen.



#### Besonders energieeffizient

Energieeffiziente Dunstabzüge verfügen über einen Lüfter mit EC-Motor, eine LED-Beleuchtung und ein strömungsoptimiertes Lüftergehäuse.



#### Blendfreie LED-Beleuchtung

Dieses LED-Licht beleuchtet das Arbeitsumfeld optimal und ohne zu blenden.



#### Dimmbar

Die Leuchtstärke der Effekt- oder Kochfeldbeleuchtung kann stufenlos reguliert werden - zum Beispiel hell beim Kochen und gedimmt beim Essen.




#### Farbtemperatur einstellbar

Die Farbtemperatur der Effekt- oder Kochfeldbeleuchtung kann stufenlos von warmweiss bis kaltweiss reguliert werden.



#### WESCO Connect

Das Anbindungsprogramm WESCO Connect ermöglicht die Kommunikation des Dunstabzugs mit anderen Komponenten.

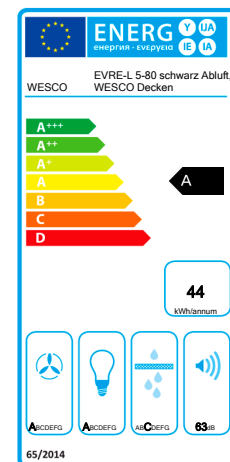

Technische Daten			
Leistungsaufnahme Lüfter	Motor 170 W	Breite Nennmass	80 cm
Gesamtanschlusswert	Max. 194 W	Tiefe Nennmass	54 cm
Volt- und Herz-Angabe	230 V~ 50 Hz	min. Abstand über Kochfläche Elektro	50 cm
Anzahl Lüfter	1	min. Abstand über Kochfläche Gas	65 cm
Nennleistung Lüfter freiblasend	975 m³/h	Leistungsaufnahme der Beleuchtung total	LED 2 x 12 W (24 W)
Nennleistung Lüfter freiblasend total	975 m³/h	Kochfeldbeleuchtung Farbtemperatur	2700-6500 Kelvin
Leistungsstufen	3+i	Kochfeldbeleuchtung dimmbar	ja
Luftleistung min. Abluft	310 m³/h	Beleuchtungsstärke Kochfeld	930 Lux
Luftleistung max. Abluft	600 m³/h	Bedienung/Regelung	Extern
Luftleistung intensiv Abluft	780 m³/h	Produktlinie	ECO
Schalleistungspegel min. Abluft *	46 dB(A) re1pW	Betriebsart	Abluft
Schalleistungspegel max. Abluft *	63 dB(A) re1pW	Abgang Anschlussstutzen	oben / hinten / vorne
Schalleistungspegel intensiv Abluft *	68 dB(A) re1pW	Art des Lüfters	EC
Druckvermögen min. Abluft	120 Pa	Randabsaugung	ja
Druckvermögen max. Abluft	400 Pa	Anzahl Fettfiltermedien	2
Druckvermögen intensiv Abluft	400 Pa	Art des Fettfiltermediums	Metallfettfilter
Farbe Gerät	schwarz	empfohlene Kochfeldbreite	bis 60 cm
Farbe Glas	Schwarz	Gewicht netto	29.2 kg

\* Schalleistung dB(A) re 1 pW nach EN 60704-3

Artikel-Nummer	Bezeichnung	CHF exkl. MwSt / vRG	CHF inkl. MwSt / vRG
4012330-020	EVRE-L 5-80 schwarz Abluft, WESCO Deckenhaube mit Licht	2975.85	3205.00

Planungsinformationen Haubenkörper			
Breite Haubenkörper effektiv	835 mm	Tiefe Haubenkörper effektiv	537 mm

Planungsinformationen Haubenhöhen			
Standard Haubenhöhe Abluft direkt gegen hinten MIN	295-305 mm	Standard-Haubenhöhe Umluft MIN	295-305 mm

Planungsinformationen Lüftergehäuse			
Höhe Lüftergehäuse	215 mm	Abluftstutzen Position von Hinterkante des Lüftereinheit	85 mm
Abluftstutzen ø	150 mm	Abluftstutzen Position von rechter Kante des Lüftereinheit	299 mm
Abluftstutzen Höhe	57 mm		

## Planungshinweise

## Planungshinweise allgemein

- Ausschnitt: 812 / 1012 / 1212 × 512 mm
- Montageset für Verschraubung beiliegend
- Empfohlene Einbauhöhe über Kochfeld: 900 - 1100 mm
- Empfohlener Stauraum: 80 - 150 mm
- Anschlusskasten WE 34 im Lieferumfang enthalten
- Deckenbefestigung für nicht tragende Decken (mit Mehrpreis)
- Farben: weiss RAL 9003 / schwarz RAL 9005
- Bitte beachten: RAL Farben können je nach Materialisierung, z. B. Holz, Glas, usw. anders wirken und daher Farbabweichungen zu Umgebungsfarben aufweisen

## Planungshinweise Abluft

- Abluftleitung min. Ø 150 mm oder mit Flachkanal mit äquivalentem Querschnitt vorzugsweise schallgedämmt ausführen
- Abluft nach oben oder vorne / hinten bauseits wählbar

## Planungshinweise Umluft

- Bei Ausblas in den Raum ist ein abwaschbarer Anstrich empfehlenswert

### WESCO AG Küchenlüftung

Tägerhardstrasse 110  
CH-5430 Wettingen

Fachhandel  
Verkauf/Beratung  
Tel. +41 (0)56 438 10 40

Kundendienst/Ersatzteile  
Tel. +41 (0)56 438 10 10

info@wesco.ch  
www.wesco.ch

### WESCO AG Aération de cuisine

Chemin de Mongevon 2  
CH-1023 Crissier

Vente/Service après-vente/  
Pièces de rechange  
Tel. +41 (0)21 811 48 11

info.crissier@wesco.ch  
www.wesco.ch

### WESCO AG Wohnungslüftung

Tägerhardstrasse 110  
CH-5430 Wettingen

Tel. +41 (0)56 438 12 12

balance@wesco.ch  
www.wesco.ch