

DGC 7860 HC Pro

Dampfbackofen

zum Dampfgaren, Backen, Braten mit kabellosem Speisethermometer + Menügaren.



- Grosses Touchdisplay mit Annäherungssensor – M Touch, MotionReact
- Perfekte Ergebnisse – DualSteam-Dampftechnologie
- Aussen knusprig, innen saftig – Combigaren
- Miele@home – per WLAN vernetzbares Gerät + Mix & Match
- Leichte Reinigung – HydroClean und rostfreier Edelstahl-Garraum

EAN: 4002516631415 / Materialnummer: 12081620 / Alte Materialnummer: 23786049CH

<b>Bauform und Design</b>	
Combi-Dampfgarer	•
PureLine	•
Gerätefarbe	Edelstahl/CleanSteel
<b>Genussvorteile</b>	
Schnellaufheizen	•
Vorheizen	•
Externe Dampferzeugung	•
Klimasensor	•
Individuelle Einstellmöglichkeit der Feuchte beim Combigaren	•
Menügaren ohne Geschmacksübertragung	•
Mix & Match	•
Speisethermometer	kabellos
Automatikprogramme mit individueller Anpassung des Gargergebnisses	•
Warmhalten	•
Crisp function	•
<b>Betriebsarten</b>	
Auftauen	•
Automatikprogramme	•
Länderspezifische Automatikprogramme	•
Combigaren	•
Combigaren mit Heissluft Plus	•
Combigaren mit Ober-/Unterhitze	•
Combigaren mit Grill gross	•
Dampfgaren	•
Sous-vide	•
Erhitzen	•
Gourmet-Braten	•
Grillbetriebsarten	•
Grill	•
Grill klein	•
Heissluft Plus	•
Intensivbacken	•
Kuchen spezial	•
Ober-/Unterhitze	•
Oberhitze	•
Unterhitze	•
Umluftgrill	•
Eco-Heissluft	•
Eco-Dampfgaren	•
Teller wärmen	•
Spezialanwendungen	•
<b>Bedienkomfort</b>	
Vernetzung mit Miele@home	•
Display	M Touch
MotionReact: Licht an bei Annäherung	•
MotionReact: Display an bei Annäherung	•
MotionReact: Quittierung Signalton bei Annäherung	•

DGC 7860 HC Pro

Dampfbackofen

zum Dampfgaren, Backen, Braten mit kabellosem Speisethermometer + Menügaren.



EAN: 4002516631415 / Materialnummer: 12081620 / Alte Materialnummer: 23786049CH

MotionReact: Erkennung Möbelfronten	•
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
MyMiele	•
Hilfe-Funktion	•
Motorische Liftblende	•
Mengenunabhängiges Garen	•
Dampfgaren auf bis zu 4 Ebenen gleichzeitig	•
Automatisches Menügaren	•
Dampfreduktion vor Garzeitende	•
Polyphone Signaltöne	•
Zeitfunktionen	•
Tageszeitanzeige	•
Anzeige Datum	•
Kurzzeitwecker	•
Programmierung Garzeitanfang	•
Programmierung Garzeitende	•
Programmierung Garzeit	•
Ist-Temperaturanzeige	•
Soll-Temperaturanzeige	•
Signalton bei Erreichen der Solltemperatur	•
Vorschlagstemperatur	•
Eigene Programme	•
Sabbat-Programm	•
Individuelle Einstellungen	•
Näherungssensor MotionReact DG	•
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>	
Energieeffizienzklasse (A+++ bis D)	A+
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W	0,5
Leistungsaufnahme im Stand-by Modus in W	1,0
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in W	2,0
Zeitdauer bis automatisches Schalten in Bereitschaftsbetrieb in min	20
Zeitdauer bis automatisches Schalten in vernetztem Bereitschaftsbetrieb in min	20
Zeitdauer bis automatisches Schalten in Aus-Zustand in min	20
<b>Pflegekomfort</b>	
Edelstahl/CleanSteel-Oberfläche	•
Edelstahl-Garraum mit Leinenstruktur	•
Grillheizkörper abklappbar	•
Externer Dampferzeuger	•
HydroClean	•
Pflegeprogramme	•
Pflegeprogramm Einweichen	•
Pflegeprogramm Spülen	•
Garraum-Trocknungsprogramm	•
Schnellsteckverschluss für Seitengitter	•
Herausnehmbare Seitengitter	•
Automatisches Entkalken	•

## DGC 7860 HC Pro Dampfbackofen

zum Dampfgaren, Backen, Braten mit kabellosem Speisethermometer + Menügaren.

EAN: 4002516631415 / Materialnummer: 12081620 / Alte Materialnummer: 23786049CH

CleanGlass-Tür	•
<b>Dampftechnologie und Wasserversorgung</b>	
DualSteam	•
Dampferzeuger Leistung in kW	3,30
Frischwassertank Volumen in l	1,4
Frischwassertank hinter Liftblende	•
Kondensatbehälter hinter Liftblende	•
Ablaufsieb	•
<b>Sicherheit</b>	
Gerätekühlsystem mit Kühler Front	•
Sicherheitsausschaltung	•
Inbetriebnahmesperre	•
Wrasen-Kühlsystem	•
Tastensperre	•
<b>Technische Daten</b>	
Garraumvolumen in l	67
Anzahl der Einschubebenen	4
Gerätemaße (B x H x T) in mm	595 x 596 x 567
Kenzeichnung der Einschubebenen	•
Türanschlag	unten
Garraumbeleuchtung	BrilliantLight
Temperaturen Backofenbetrieb min. in °C	30
Temperaturen Backofenbetrieb max. in °C	230
Temperaturen Dampfgarbetrieb min. in °C	40
Temperaturen Dampfgarbetrieb max. in °C	100
Nischenbreite min. in mm	560
Nischenbreite max. in mm	568
Nischenhöhe min. in mm	590
Nischenhöhe max. in mm	595
Nischentiefe in mm	555
Gerätebreite in mm	595
Gerätehöhe in mm	596
Gerätetiefe in mm	567
Gewicht in kg	46,4
Gesamtanschluss in kW	3,45
Spannung in V	400
Frequenz in Hz	50
Phasenanzahl	3
Absicherung in A	10
Netzanschlussleitung	•
Länge der elektrischen Leitung in m	2
Leuchtmittel tauschen	Kundendienst
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>	
Universalblech mit PerfectClean	1
Back- und Bratrost mit PerfectClean	1
FlexiClip-Vollauszug mit PerfectClean (Paar)	1
Herausnehmbare Seitengitter (Paar)	1
Gelochte Edelstahl-Garbehälter	1
Ungelochte Edelstahl-Garbehälter	1
HydroClean-Reiniger	1
Entkalkungstabletten	2

DGC 7860 HC Pro

Dampfbackofen

zum Dampfgaren, Backen, Braten mit kabellosem Speisethermometer + Menügaren.



EAN: 4002516631415 / Materialnummer: 12081620 / Alte Materialnummer: 23786049CH

#### Verfügbare Displaysprachen


Verfügbare Displaysprachen durch MultiLingua

bahasa malaysia, dansk,  
deutsch, english, español,  
français, hrvatski, italiano,  
magyar, nederlands,  
norsk, polski, portugês,  
русский, română,  
slovenčina, slovenščina,  
srpski, suomi, svenska,  
türkçe, українська, čeština,  
ελληνικά,

## DGC 7860 HC Pro


### Dampfbackofen

zum Dampfgaren, Backen, Braten mit kabellosem Speisethermometer + Menügaren.

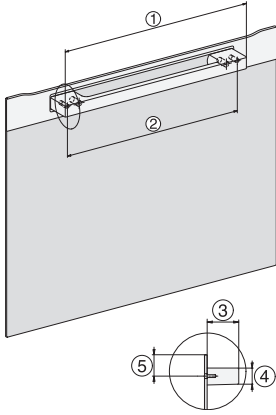


DG2840, DG7x40, DGC7x4x, DG7x6x, DGC7x6x, DGD7635, DGM7x4x, DO7860, H28x0B/BP, H7x4xB/BM/BP, H7x6xB/BP, Skizze


1) 400 mm, 2) 360 mm, 3) 47 mm, 4) 24 mm, 5) 32.5 mm

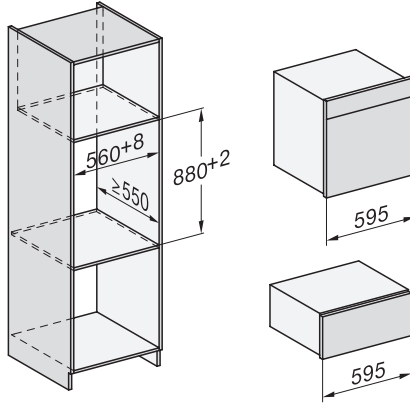


ESW7x20, DGC7x6xHCPro, DGC7x6xHCXPro Skizze

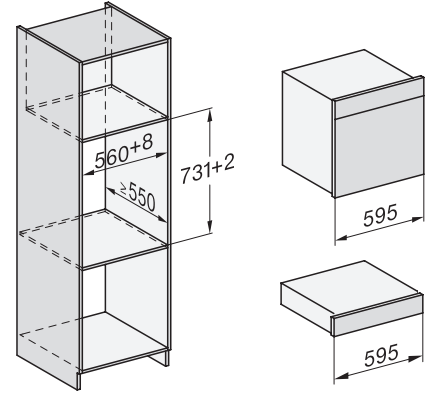

ESW7x10, EVS7010, DGC7x6xHCPro, DGC7x6xHCXPro Skizze

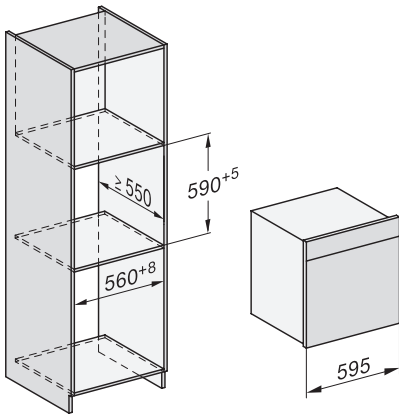


DGC7x6x, DGC7x6xX, DGC7x6xHCPro, DGC7x6xHCXPro Skizze

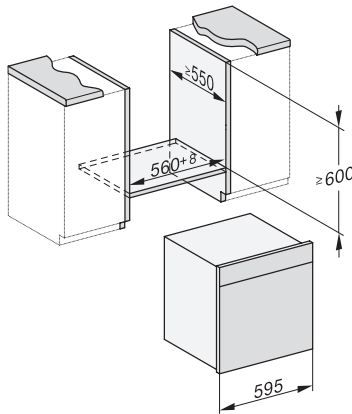


DGC7x6x, DGC7x6xX, DGC7x6xHCPro, DGC7x6xHCXPro Skizze


Arbeitsplattenüberstand ≤ 29 mm

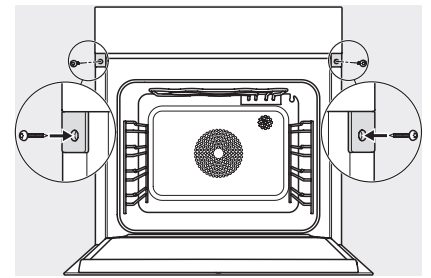

DGC7x6x, DGC7x6xX, DGC7x6xHCPro, DGC7x6xHCXPro Skizze

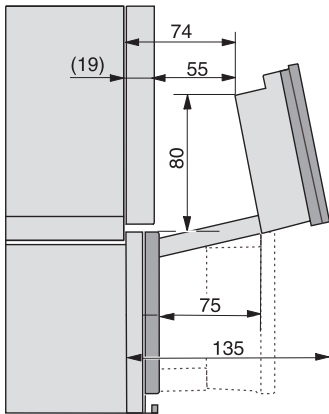

DGC7x4x, DGC7x4x-55, DGC7xxx, DGC7x4xHCPro, DGC7x4xHCXPro, Skizze

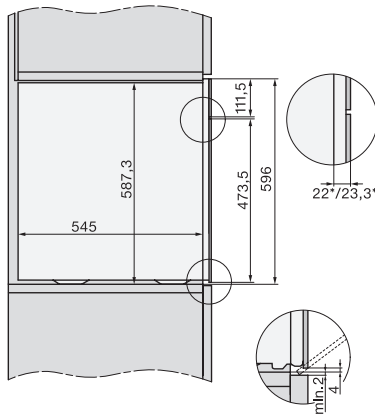

DGC7x6xX, DGC7x6x-55X, DGC7x6xHCPro, DGC7x6xHCXPro Skizze

\*22 mm – Glas, \*23,3 mm – Edelstahl