


# Backofen

H 2861-60 B



Nischenhöhe  
600 mm

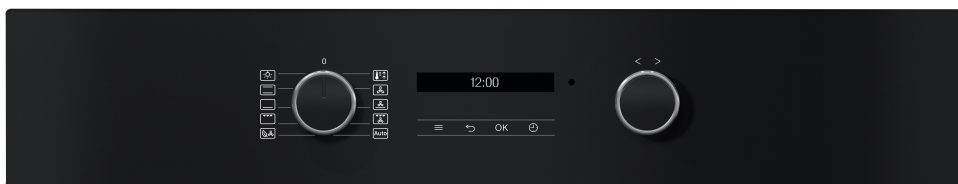

Lieferbar ab ca. Februar


**NEW**



| Typ-/Verkaufsbezeichnung                                    | H 2861-60 B                 |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Design</b>                                               |                             |
| ArtLine/PureLine/VitroLine/Universal                        | -/●/●/-                     |
| Grifflos/Regler versenkbar                                  | -/●                         |
| <b>Genussvorteile</b>                                       |                             |
| TasteControl                                                | -                           |
| Kabelloses Speisethermometer/Speisethermometer              | -/-                         |
| Schnell aufheizen/Crisp function                            | ●/-                         |
| <b>Betriebsarten</b>                                        |                             |
| Heissluft plus/Eco-Heissluft/Intensivbacken/Auftauen        | ●/●/●/●                     |
| Ober-/Unterhitze/Unterhitze/Oberhitze                       | ●/●/-                       |
| Grill/Grill klein/Umluftgrill                               | ●/-/●                       |
| Klimagaren                                                  | -                           |
| Automatikprogramme                                          | ●                           |
| Bratautomatik/Niedertemperaturgaren                         | -/-                         |
| <b>Bedienkomfort</b>                                        |                             |
| Display                                                     | EasyControl Plus            |
| Annäherungssensor MotionReact                               | -                           |
| FoodView                                                    | -                           |
| SoftOpen/SoftClose                                          | ●/●                         |
| Touch2Open                                                  | -                           |
| MultiLingua                                                 | ●                           |
| Zeitlich programmierbarer Dampfstoß                         | -                           |
| Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker               | ●/-/●                       |
| Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer                   | ●/●/●                       |
| Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur                             | ●/●/●                       |
| Eigene Programme/Individuelle Einstellungen                 | -/●                         |
| Sabbat Programm                                             | -                           |
| Geräteschublade (optional beheizbar mit Modul HSH 4000)     | -                           |
| <b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>                         |                             |
| Energieeffizienzklasse (A++ - A)                            | A+                          |
| Restwärmenutzung                                            | ●                           |
| <b>Pflegekomfort</b>                                        |                             |
| Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand         | ●                           |
| Pyrolytische Selbstreinigung                                | -                           |
| Katalysator                                                 | -                           |
| CleanGlass Tür                                              | ●                           |
| Grillheizkörper abklappbar                                  | ●                           |
| <b>Hausgerätevernetzung</b>                                 |                             |
| Miele@home/MobileControl                                    | ●/●                         |
| RemoteService/SuperVision-Anzeige                           | ●/-                         |
| <b>Sicherheit</b>                                           |                             |
| Gerätekühlsystem mit kühler Front/Türkkontaktschalter       | ●/-                         |
| Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre                | ●/●                         |
| <b>Technische Daten</b>                                     |                             |
| Garraumvolumen in l/Anzahl der Einschubebenen               | 76/5                        |
| Beleuchtung                                                 | 1 Halogen-Spot              |
| Temperaturregelung in °C                                    | 30 – 300                    |
| Nischenmasse in mm (B x H x T)                              | 560 – 568 x 590 – 595 x 550 |
| Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A    | 3,5/400 2~/10               |
| <b>Mitgeliefertes Zubehör</b>                               |                             |
| Backblech/Universalblech mit PerfectClean                   | 1/1                         |
| Combirost ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich            | 1/-/-                       |
| FlexiClip-Vollauszug ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich | -/-/-                       |
| Aufnahmegitter ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich       | ●/-/-                       |
| Gutschein für Kochbuch                                      | ●                           |

Backöfen (EURO-60 cm)

H 7860-60 BP/BPX, H 7660-60 BP,  
H 7460-60 BP, H 7264-60 B,  
H 2861-60 B/BP, H 2265-1-60 B/BP

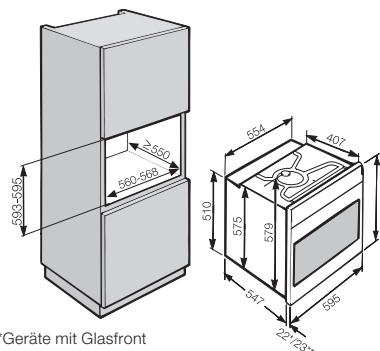

\*Geräte mit Glasfront  
\*\*Geräte mit Metallfront

Detaillierte Einbauskizzen unter [www.miele.ch/einbauskizzen](http://www.miele.ch/einbauskizzen)  
Stand: November 2022  
**Miele Herde Backöfen**