

Dampfbackofen

DGC 7845-60 XL HCX Pro



Nischenhöhe
450 mm




* lieferbar ab Februar 2023



Typ-/Verkaufsbezeichnung	DGC 7845-60 XL HCX Pro*
Design	
ArtLine (grifflos)/PureLine/VitroLine	●/●/●
Genussvorteile	
Klimasensor/Menügaren ohne Geschmacksübertragung	●/●
Tellergerichte zubereiten mit „Mix & Match“	●
Kabelloses Speisethermometer/Speisethermometer	●/–
Automatikprogramme (individuelle Anpassung Garergebnis)	●
TasteControl/CrispFuntion	–/●
Betriebsarten	
Dampfgaren/Klimagaren/Sous-vide/Combigaren	●/●/–/–
Heissluft Plus/Automatikprogramme	●/●
Ober-/Unterhitze/Oberhitze/Unterhitze	●/●/●
Grill/Grill klein/Umluftgrill/Intensivbacken	●/●/●/●
Bedienkomfort	
Display	M Touch
Annäherungssensor MotionReact	●
SoftOpen/SoftClose	●/–
Touch2Open/Motorische Liftblende	–/●
Mengenunabhängiges Garen/Dampfstösse	●/●
Automatisches Menügaren mit Dampf/Menügaren mit Dampf	●/–
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	●/●/●
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	●/●/●
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	●/●/●
Eigene Programme/Individuelle Einstellungen/Sabbat Programm	20/●/–
Geräteschublade (optional beheizbar mit Modul HSH 4000)	–
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A+++–D)	A+
Restwärmennutzung	●
Pflegekomfort	
Edelstahl-Garraum PerfectClean/Emaille-Garraum PerfectClean (kat. Rückwand)	●/–
Externer Dampferzeuger	●
Pflegeprogramme HydroClean/Einweichen/Spülen/Trocknen	●/●/●/●
CleanGlass Tür	●
Grillheizkörper absenkbar	●
Dampftechnologie und Wasserversorgung	
DualSteam/MonoSteam/Frischwassertank	●/–/–
Kondensatbehälter hinter motorischer Liftblende	–
DirectWater Plus	●
Länge Wasserzulaufschlauch in m/Länge Wasserablaufschlauch in m	2.0/3.0
Hausgeräte-Vernetzung	
Miele@home/MobileControl	●/●
RemoteService/SuperVision-Anzeige	●/●
Sicherheit	
Gerätekühlsystem mit kühler Front	●
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	●/●
Technische Daten	
XXL-Garraum/XL-Garraum/Garraumvolumen in l	–/●/48
Beleuchtung	BrilliantLight
Temperaturregelung Backofenbetrieb in °C	30 – 225
Temperaturregelung Dampfgarbetrieb in °C	40 – 100
Nischenmasse in mm (B x H x T)	560 – 568 x 450 – 452 x 555
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,5/230/16
Mitgeliefertes Zubehör	
FlexiClip-Vollauszug mit PerfectClean	1 Paar
Universalblech PerfectClean/Back- und Bratrost PerfectClean	1/1
Edelstahl-Garbehälter gelocht/ungelocht	2/1
Gutschein für Kochbuch	●


Dampfbackofen (EURO-60 cm)
DGC 7845-60 XL HCX Pro
(Festwasseranschluss)

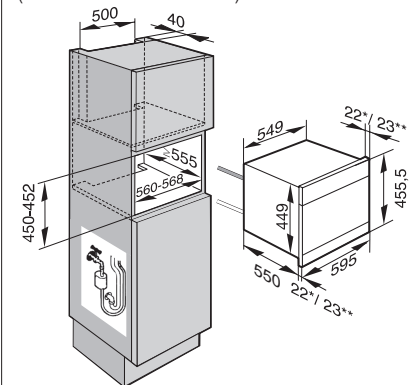

*Geräte mit Glasfront

**Geräte mit Metallfront

Dampfbackofen (EURO-60 cm)
DGC 7845-60 XL HCX Pro
(Festwasseranschluss)

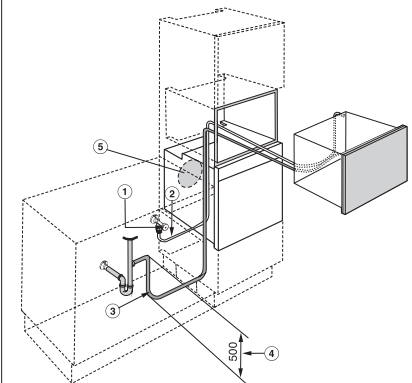

- ① Absperrhahn (Kaltwasseranschluss)
- ② Wasserzulaufschlauch, L = 2000 mm
- ③ Wasserablaufschlauch, L = 3000 mm
- ④ Das aufsteigende Ende des Wasserablaufschlauches bis zum Eintritt in den Geruchsverschluss darf nicht höher als 500 mm sein.
- ⑤ Hütze von Backofen