


## iQ500, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 102.5 x 56 cm, Flachscharnier mit Softeinzug KI32LADD1



Einbau-Kühlschrank mit \*\*\*\* Gefrierfach, besonders stabilen Türablagen, heller LED-Beleuchtung und autoAirflow für optimale Lagerbedingungen Ihrer Lebensmittel.

- ✓ LED-Beleuchtung – gleichmäßig und bis in die kleinste Kühlschrankecke, damit Sie immer alles finden.
- ✓ Die superCooling-Taste senkt die Temperatur für eine eingestellte Zeit, um frische Lebensmittel schnell zu kühlen.
- ✓ autoAirflow – gleichmäßige Kühlung, damit Ihre Lebensmittel länger frisch bleiben.
- ✓ Die Tür schließt automatisch und sanft, wenn der Öffnungswinkel nur noch 20° beträgt.
- ✓ Extrastarkes und reinigungsfreundliches Sicherheitsglas - safetyGlas-Ablagen.

### Ausstattung

#### Technische Daten

Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369): D  
 Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): 116 kWh/a  
 Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369): 15 l  
 Summe der Volumen der Kaltlagerfächer (EU 2017/1369): 132 l  
 Luftschallemissionen (EU 2017/1369): 35 dB(A) re 1 pW  
 Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369): B  
 Bauform: Eingebaut  
 Dekorrahmen/ -platte: Möglich mit Zubehör  
 Höhe: 1021 mm  
 Gerätebreite: 558 mm  
 Gerätetiefe: 548 mm  
 Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): 1025.0 x 560 x 550 mm  
 Nettogewicht: 35,6 kg  
 Absicherung: 10 A  
 Türanschlag: Rechts wechselbar  
 Spannung: 220-240 V  
 Länge Anschlusskabel: 230,0 cm  
 Anzahl Verdichter: 1  
 Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: 1  
 Innenlüfter: Nein  
 Scharniere wechselbar: Ja  
 Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): 2  
 Flaschenregale: Ja  
 EAN-Nummer: 4242003918098  
 Marke: Siemens  
 Internationale Bestellbezeichnung: KI32LADD1  
 Produktkategorie: Kühlschrank  
 Frostfree System: Nein  
 Art der Installation: Vollintegrierbar  
 Integriertes Zubehör: 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale, 1 x Flaschenablage

#### Zubehör

- 3 x Eierablage
- 1 x Eiswürfelschale
- 1 x Flaschenablage

#### Zusätzlich erhältliches Zubehör

- KSGGZM00 Butterdose
- KS6BZR00 Flaschenablage
- KF30ZAX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen



## iQ500, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 102.5 x 56 cm, Flachscharnier mit Softeinzug KI32LADD1

### Ausstattung

- Einbau-Kühlautomat
- easy Installation
- Flachscharnier-Technik, softEinzug mit Türdämpfung

#### Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: D
- Nutzinhalt gesamt: 147 l
- Nutzinhalt Kühlfächer: 132 l
- Energieverbrauch / Jahr: 116 kWh/a
- Klimaklasse: SN-ST
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB

#### Design

- Kein Griff
- LED Beleuchtung

#### Komfort und Sicherheit

- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- 1 Kompressor / 1 Kältekreislauf
- superKühlen
- SuperGefrieren: ja
- Ohne Super-Gefrieren
- Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür

#### Kühlteil

- 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar
- Flaschenwelle für zwei Flaschen
- 1 durchgehender Türabsteller
- 3 Türabsteller

#### Frischhaltesystem

- 1 hyperFresh Box mit Feuchtigkeitsregulierung - hält Obst und Gemüse länger frisch

#### Gefrierteil

- 1 Gefrierfach mit Klappe
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 15 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 3 kg
- Lagerzeit bei Störung : 11 h

#### Maße

- Gerätemaße ( H x B x T): 102.1 cm x 55.8 cm x 54.8 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 102.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

#### Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Länge des Anschlusskabel: 230 cm
- 220 - 240 V

#### Zubehör

- 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale, 1 x Flaschenablage

#### Länderspezifische Optionen

- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

#### Umwelt und Sicherheit



#### Montage

#### Sonderzubehör


## iQ500, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 102.5 x 56 cm, Flachscharnier mit Softeinzug KI32LADD1

### Maßzeichnungen


Maße in mm

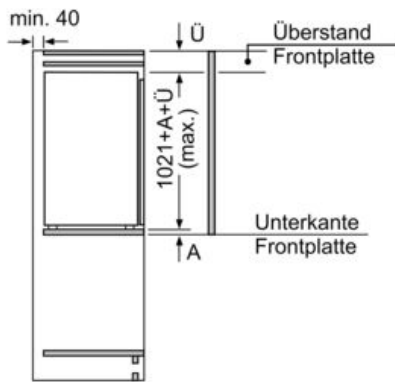

Maße in mm

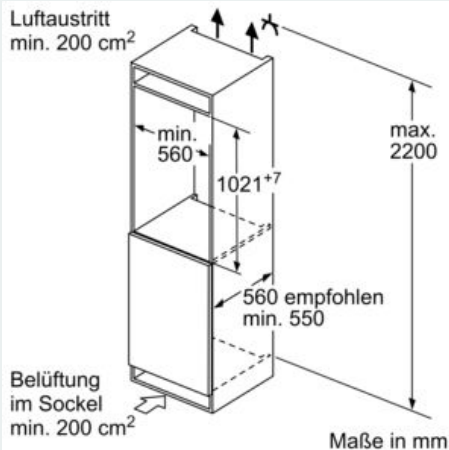


Maße in mm

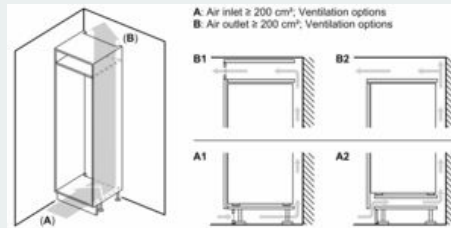

A: Air inlet  $\geq 200 \text{ cm}^2$ , Ventilation options  
B: Air outlet  $\geq 200 \text{ cm}^2$ , Ventilation options

Maße in mm  
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier

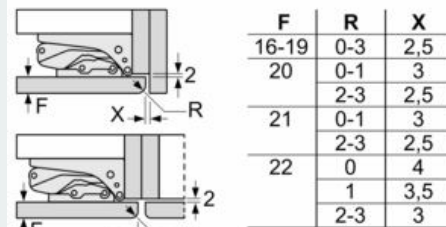

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmaße sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.



Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen

Δ Gewicht  
A: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm  
B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg  
C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg  
D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	