


Fust: Trockner

Exklusiv bei Fust: TEC 500-75**

ChromeEdition

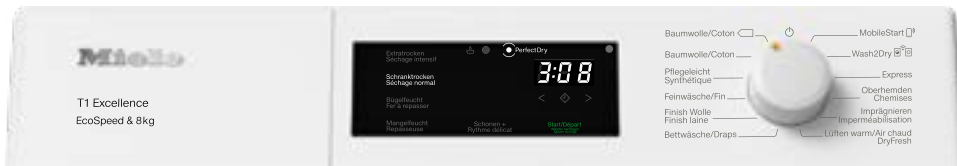

** enthält natürliches Kältemittel R290, das vollständig frei von FKW ist und somit das Treibhauspotential auf ein Minimum reduziert.



Typ-/Verkaufsbezeichnung	TEC 500-75**
Beladung in kg	8,0
Bauform	
Unterschiebbar/Unterbaufähig/Säulenfähig	●/●/●
Türanschlag/wechselbar	links/●
Bauart	
Wärmepumpentrockner	●
Design	
Farbe Drehwahlschalter	Lotosweiss
Blendenausführung	schräg
Türdesign	Lotosweiss
Display	DirectSensor weiss, 7-Segment
Trockenergebnis	
Perfect Dry/FragranceDos/FragranceDos ²	●/●/–
Intelligente Trommelreversierung	●
Wäscheschonung	
Schontrommel	●
Bedienkomfort	
Integrierte Kondenswasserableitung	●
Startvorwahl bis zu 24h/Restzeitanzeige/Tageszeitanzeige	●/●/–
AddLoad	●
Trommelbeleuchtung/MultiLingua	LED/–
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Kondensationseffizienzklasse	A+++/A
Jahresstromverbrauch in kWh	177
Geräusch im Programm Baumwolle volle Beladung in db(A)re1pW	66
Laufzeit im Standardprogramm in min	165
EcoFeedback-Funktion	–
Wartungsfreier Wärmetauscher/ProfiEco Motor	●/●
EcoDry-Technologie/EcoSpeed	●/●
Wichtigste Trockenprogramme	
Baumwolle/Baumwolle Eco/Pflegeleicht/Feinwäsche	●/●/●/●
Oberhemden/Finish Seide/Finish Wolle	●/–/●
SteamFinish/Vorbügeln	–/–
Express	●
Outdoor/Imprägnieren/Kopfkissen normal	–/●/–
Favoriten	–
Wichtigste Trockenoptionen	
Auffrischen/Turbo/Eco	–/–/–
Knitterschutz/Schonen plus/Summer	●/●/–
Hausgeräte-Vernetzung	
Miele@home	●
Qualität	
Softrippen	●
Sicherheit	
PIN-Code /Anzeige „Behälter entleeren“/Anzeige „Filter reinigen“	●/●/●
Technische Daten	
Gerätemasse in mm (B x H x T)	596 x 850 x 640
Gerätetiefe in mm bei geöffneter Tür/ohne Tür (für Unterbau)	1077/–
Spannung/Anschlussmöglichkeit 50Hz, V	230 –
Kältemittelart/Kältemittelmenge in kg	R290/0,14
Treibhauspotential Kältemittel/Treibhauspotential Gerät	3/0,42
Mitgeliefertes Zubehör	
Dufflfacon/Gutschein	●/–