

iQ500, Einbau-Kühlschrank, 88 x 56 cm, Flachscharnier mit Softeinzug KI21RADD1



Integriertes Zubehör

3 x Eierablage, 1 x Flaschenablage

Sonderzubehör

KF20ZAX0	Türfront mit Alu-Dekorrahmen
KF20ZSX0	Edelstahl-Türfront
KS6BZR00	Flaschenablage
KSGGZM00	Butterdose

Einbaukühlschrank mit hellem LED-Licht, hyperFresh- und autoAirflow-Funktion für optimale Aufbewahrungsbedingungen.

- ✓ LED-Beleuchtung – gleichmässig und bis in die kleinste Kühlschrankecke, damit Sie immer alles finden.
- ✓ superCooling: Senkt die Temperatur für eine bestimmte Zeit, um frische Lebensmittel schnell herunterzukühlen.
- ✓ autoAirflow: optimale Luftzirkulation und gleichmässige Kühlung auf allen Ebenen für längere Frische.
- ✓ SoftClosing Door: Tür schliesst automatisch und sanft ab einem Öffnungswinkel von 20°.
- ✓ safetyGlas-Ablagen: extrastarkes und leicht zu reinigendes Sicherheitsglas.

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse:D
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a): 74 kWh/annum
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer: 0 l
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer: 136 l
Luftschallemissionen: 28 dB(A) re 1 pW
Luftschallemissionsklasse: A
Bauform: Einbau
Dekorrahmen/ - platte: Möglich mit Zubehör
Höhe: 874 mm
Gerätebreite: 558 mm
Tiefe: 548 mm
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): .. 880 x 560 x 550 mm
Nettogewicht: 32.3 kg
Absicherung: 10 A
Türanschlag: Rechts wechselbar
Spannung: 220-240 V
Frequenz: 50 Hz
Länge Netzkabel: 230.0 cm
Anzahl Verdichter: 1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: 1
Innenlüfter: Nein
Scharniere wechselbar: Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): 2
Flaschenregale: Ja
EAN-Nummer: 4242003917855
Marke: Siemens
Internationale Bestellbezeichnung: KI21RADD1
Gerätetyp: Kühlschrank
Frostfree System: Nein
Gerätetyp: Vollintegrierbar
Mitgeliefertes Zubehör: 3 x Eierablage, 1 x Flaschenablage



iQ500, Einbau-Kühlschrank, 88 x 56 cm, Flachscharnier mit Softeinzug KI21RADD1

Ausstattung

- Einbau-Kühlautomat
- easy Installation
- Integrierbar Flachscharnier-Technik, softClose mit Türdämpfung

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: D
- Nutzinhalt gesamt: 136 l
- Nutzinhalt Kühlteil: 136 l
- Jährlicher Energieverbrauch (kWh)¹: 74
- Klimaklasse: SN-ST
- Geräusch: 28 dB

Design

- LED-Beleuchtung im Kühlteil

Komfort und Sicherheit

- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Super Kühlen: automatische Deaktivierung

Kühlteil

- 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, sowie ein flexShelf
- 1 Türabsteller, hoch
- 2 Türabsteller, davon 1 Butter-/ Käsefach
- 1 Welle, 2fach Kunststoff

Frischhaltesystem

- 1 hyperFresh Box mit Feuchteregelung - hält Obst und Gemüse länger frisch

Gefrierteil

Masse

- Gerätemasse: H 87 x B 56 x T 55 cm
- Nischenmasse (H x B x T): 88.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Technische Informationen

- Länge des Anschlusskabel: 230 cm
- 220 - 240 V

Zubehör

- 3 x Eierablage, 1 x Flaschenablage

Länderspezifische Optionen

- ¹Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std.
Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.


Umwelt und Sicherheit

Frischhaltesystem


Komfort und Sicherheit

iQ500, Einbau-Kühlschrank, 88 x 56 cm, Flachscharnier mit Softeinzug
KI21RADD1


Maßzeichnungen




A: Air inlet $\geq 200\text{ cm}^2$; Ventilation options
B: Air outlet $\geq 200\text{ cm}^2$; Ventilation options

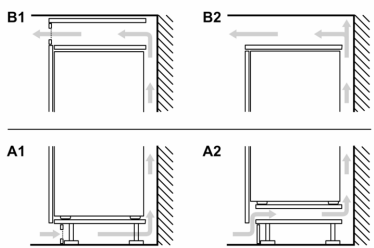

Maße in mm

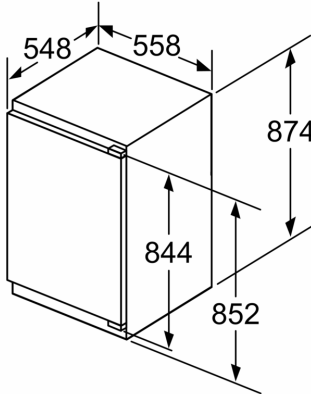




Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen


Δ Gewicht
A: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm
B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg
C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg
D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	

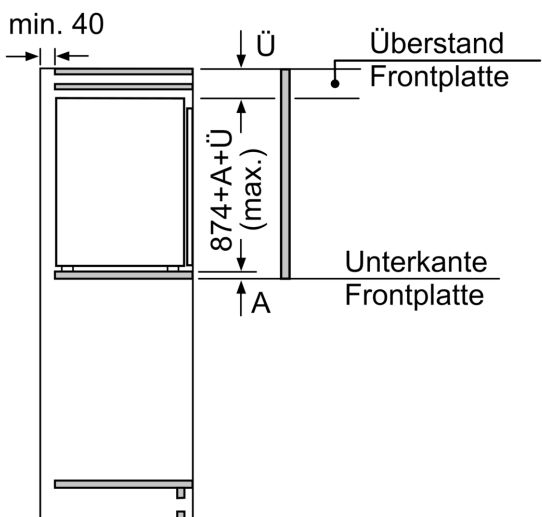


Masse in mm

Maßzeichnungen

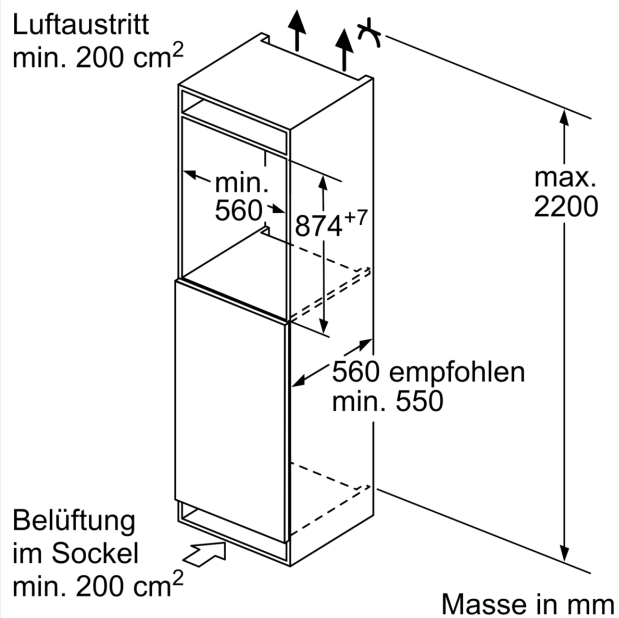

Masse in mm
Empfehlung Spaltmasse für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.