

Serie 8, Flachschirmhaube, 60 cm, Edelstahl DFS067K51



DSZ4660	Absenkrahmen
DWZ0IT0P0	Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
DWZ1IT1D1	Long Life Umluftset extern
DWZ1IX1B6	Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)
DWZ1IX1C6	Clean Air Plus Umluftset extern
DWZ2IT1B4	Clean Air Standard Geruchsfilter(Ersatz)
DWZ2IT1I4	Clean Air Standard Umluftset
HEZG9AS00S	Adapter

Flachschirmhauben: kaum sichtbar in einem Oberschrank integriert sorgen sie für ein klares Küchendesign

- **Eco Silence Drive™:** der leistungsstarke und energiesparende Motor für Dunstabzugshauben.
- **LED-Beleuchtung:** Die energiesparende Beleuchtung sorgt für eine gute und helle Ausleuchtung des Kochfeldes.
- **Metallfettfilter:** sorgt für ein stets frisches Raumklima zum Wohlfühlen vor, während und nach dem Kochen.

Bauart: Flachschirmhaube
 Länge Anschlusskabel: 175,0 cm
 Nischenmaße für Installation (H x B x T): 385mm x 524,0mm x 290mm mm
 Gerätehöhe: 426 mm
 Mindestabstand zur Kochstelle Elektro: 430 mm
 Mindestabstand zur Kochstelle Gas: 650 mm
 Nettogewicht: 11,6 kg
 Steuerung: elektronisch
 Anzahl der Leistungsstufen: 3-stufig + 2 Intensiv
 Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft: 392 m³/h
 Lüfterleistung bei Intensivstufe Umluft: 628 m³/h
 Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft: 358 m³/h
 Lüfterleistung bei Intensivstufe Abluft: 717 m³/h
 Max. Luftmenge: 392 m³/h
 Anzahl der Lampen (Stck): 2
 Schallleistung: 53 dB(A) re 1pW
 Durchmesser des Abluftstutzens: 120 / 150 mm
 Material des Fettfilters: Edelstahl waschbar
 EAN-Nummer: 4242005232079
 Anschlusswert: 144 W
 Absicherung: 10 A
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz: 50; 60 Hz
 Steckerart: Schuko-/Gardy mit Erdung
 Gerätetyp: Eingebaut



4 242005 232079

Serie 8, Flachschirmhaube, 60 cm, Edelstahl DFS067K51

**Flachschirmhauben: kaum sichtbar in
einem Oberschrank integriert sorgen sie
für ein klares Küchendesign**

Bauform

- 60 cm
- 60 cm Flachschirmhaube, Edelstahl
- Zum Einbau in einen 60 cm breiten Spezial-Oberschrank
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig

Design

Komfort

- DirectSelect-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) mit Lichtlinie
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Gebläsenachlauf 10 Minuten
- Luftgütesensor: lässt den Dunstabzug automatisch die Leistungsstufen regulieren

Ausstattung

- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul
- Dimm-Funktion
- SoftLight
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 294 lux
- Kassette mit Edelstahlrahmen
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Sättigungsanzeige für Fett- und Geruchsfilter

Betriebsart und Leistung

- Abluftleistung nach EN 61591:
 - max. Normalbetrieb: 392 m³/h
 - Intensivstufe: 717 m³/h
- Lüfterleistung nach EN 61591 bei Abluftbetrieb:
 - Max. Normalstufe: 392 m³/h
 - Intensivstufe: 717 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
 - Max. Normalstufe: 53 dB(A) re 1 pW
 - Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW
- Abluftleistung nach EN 61591: max. 717 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: Geräusch, höchste Normal-Stufe: 53 dB dB(A) re 1 pW
- Geräusch min./max. Normalstufe: 41/53 dB
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:
 - Lüfterleistung: Max. Normalstufe: 358 m³/h
 - Intensivstufe: 628 m³/h
 - Geräuschwerte: Max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW
 - Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW

- 2 Hochleistungsgebläse: Eco Silence Drive - der leistungsstarke und energiesparende Motor

Planungs- und Installationsinformation

- Schnellmontagebefestigung
- Gerätemaße (HxBxT): 426 x 598 x 290 mm
- Einbaumaße (HxBxT): 385 x 524 x 290 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Lieferung mit Rückstauklappe
- Länge Anschlusskabel: 1.75 m mit Stecker


Umwelt und Sicherheit

- Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 37.8 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: B*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Gesamtanschlusswert: 144 W

Betriebsart und Leistung


* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

**Serie 8, Flachschirmhaube, 60 cm,
Edelstahl
DFS067K51**

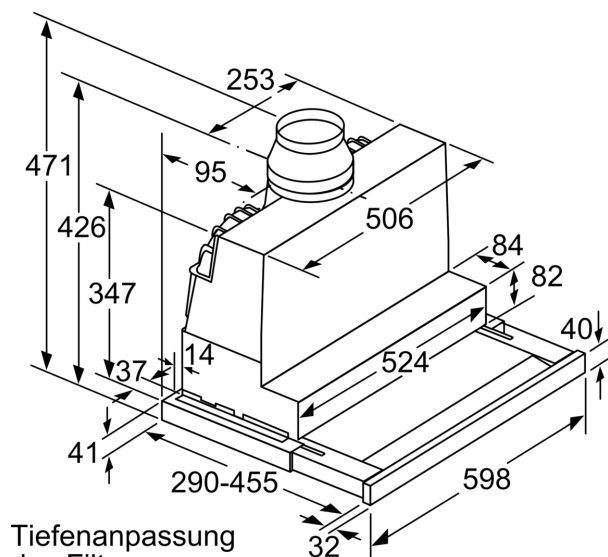


Tiefenanpassung
des Filterauszuges
bis 29 mm möglich


Maße in mm

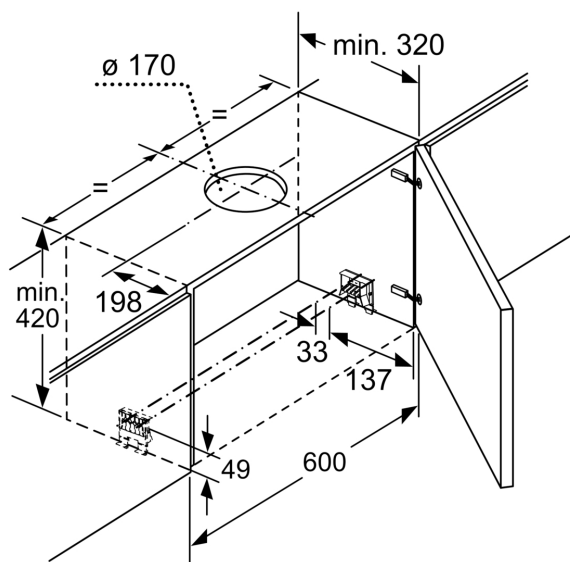

Maße in mm

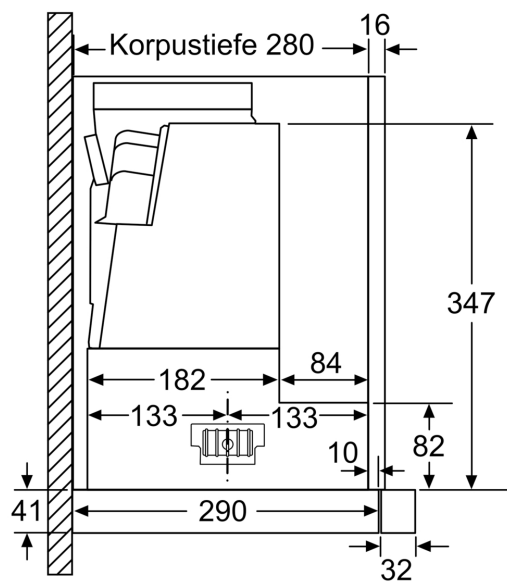

Maße in mm

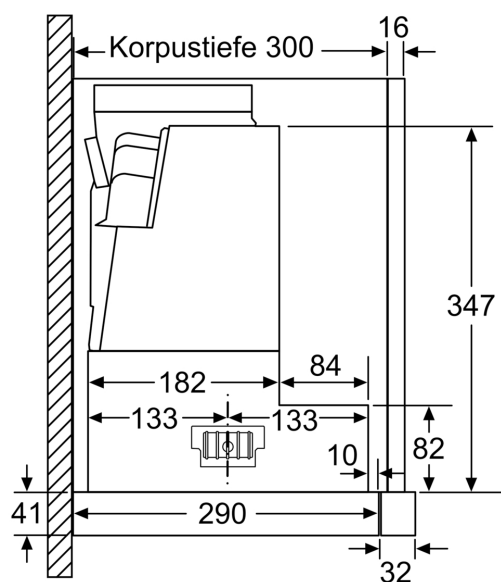

Maße in mm

