

PUR 98 D

Insel-Dunstabzugshaube

in RAL-Farbe als Sonderanfertigung erhältlich



- Zeitloses Design in 898 mm Breite mit LED-Beleuchtung und Tipptasten
- Leistungsstark – 650 m³/h in der Booster-Stufe
- Effiziente Filterung – 10-lagiger Edelstahl-Metallfettfilter
- Sicher und leicht zu reinigen – Miele CleanCover
- RAL-Farbe – nur erhältlich im Fachhandel

EAN: 4002516844969 / Materialnummer: 12657120 / Alte Materialnummer: 28410882D

Bauform	
Insel-Dunstabzugshaube	•
Gerätefarbe	Ral
Betriebsarten	
Art der Luftführung	Umrüstbar
Erforderlicher nachkaufbarer Umbausatz Umluft	DUI 32
Erforderlicher nachkaufbarer Aktivkohlefilter	DKF 12-P
Design	
RAL-Farbe als Sonderanfertigung möglich	•
Bedienkomfort	
Elektronische Steuerung	•
Leistungsstufen (Anzahl ohne Boosterstufe)	3
Booster-Stufen	1
Boosterstufenabschaltung programmierbar	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A+++ bis D)	A
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	51,8
Klasse für fluiddynamische Effizienz	A
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Klasse für den Fettabscheidegrad	A
Pflegekomfort	
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover	•
Filtersystem	
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)	3
Beleuchtung	
LED	•
Anzahl x Watt	4 x 3 W
Beleuchtungsstärke in lx	500
Farbtemperatur in K	3000
Gebläse	
Doppelseitig saugendes Gebläse	•
Wechselstrommotor (AC-Motor)	•
Abluft	
Luftleistung Stufe 1 (m ³ /h) nach EN 61591	280
Luftleistung Stufe 2 (m ³ /h) nach EN 61591	330
Luftleistung Stufe 3 (m ³ /h) nach EN 61591	400
Luftleistung Boosterstufe (m ³ /h)	650
Schallleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	48,0
Schallleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	53,0
Schallleistung Stufe 3 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	57,0
Schallleistung Boosterstufe (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3	69,0
Schalldruck Betriebsstufe 1 (dB(A) re20µPa)	31,0
Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	35,0
Schalldruck Stufe 3 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	39,0
Schalldruck Boosterstufe (dB(A) re20µPa) n. EN 60704-2-13	51,0

PUR 98 D

Insel-Dunstabzugshaube

in RAL-Farbe als Sonderanfertigung erhältlich



EAN: 4002516844969 / Materialnummer: 12657120 / Alte Materialnummer: 28410882D

Umluft

Luftleistung Stufe 1 (m³/h) nach EN 61591	190
Luftleistung Stufe 2 (m³/h) nach EN 61591	270
Luftleistung Stufe 3 (m³/h) nach EN 61591	330
Luftleistung Boosterstufe (m³/h) nach EN 61591	460
Schalleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	57,0
Schalleistung Intensivstufe (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3	73,0
Schalleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	62,0
Schalleistung Stufe 3 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	66,0
Schalldruck Stufe 1 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	40,0
Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	45,0
Schalldruck Stufe 3 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	49,0
Schalldruck Intensivstufe (dB(A) re20µPa) n. EN 60704-2-13	56,0

Sicherheit

Sicherheitsausschaltung

•

Technische Daten

Breite des Haubenkörpers in mm	898
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern min. in mm	690
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern max. in mm	990
Gesamthaubenhöhe Umluft min. in mm	750
Höhe des Haubenkörpers in mm	70
Gesamthaubenhöhe Umluft max. in mm	1060
Tiefe des Haubenkörpers in mm	598
Mindestabstand über Elektrokochelementen in mm	450
Mindestabstand über Gaskochstellen (max. 12,6 kW Gesamtleistung, Brenner ≤ 4,5 kW) in mm	650
Nettogewicht in kg	34,0
Festanschluss	•
Gesamtanschluss in kW	0,23
Spannung in V	230
Absicherung in A	10
Phasenanzahl	1
Frequenz in Hz	50

Montagehinweise

Abluftstutzen oben	•
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150
Teleskopierbarer Kamin	•

Mitgeliefertes Zubehör

Rückstauklappe	•
----------------	---


Nachkaufbares Zubehör

Regenerierbarer Aktivkohlefilter	DKF 12-R
----------------------------------	----------

PUR 98 D

Insel-Dunstabzugshaube

in RAL-Farbe als Sonderanfertigung erhältlich

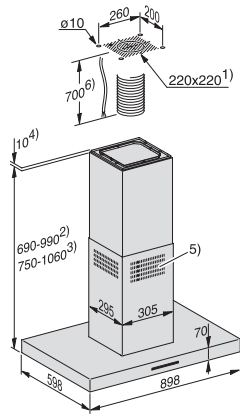

DA 410-6, DA 4208 D, DA 4208 D EXTA, DA 6396 D,
DA 6596 D, PUR 98 D (Skizze)

1) Installationsbereich, 2) Abluft, 3) Umluft, 4) Montage
alternativ mit Distanzrahmen, 5) Luftaustritt bei Umluft
nach oben montiert, 6) Vom Anschluss in der Decke
bis zum Anschluss in der Dunstabzugshaube ist ein
Netzkabel und bei Abluftbetrieb eine flexible Abluftleitung
vorzubereiten.