

FNUS 7040 D

Unterbau-Gefrierschrank 82–88 cm Nischenhöhe
mit NoFrost, SoftClose und SuperFrost im kompakten Design.



- Keine Vereisung des Gefrierguts – nie mehr abtauen dank NoFrost
- Gedämpftes Schliessen der Tür durch SoftClose
- Schnelles, schonendes Einfrieren von Lebensmitteln – SuperFrost
- Flexible Vergrößerung des Gefrierraums – VarioRoom

EAN: 4002516848745 / Materialnummer: 12690490 /
Alte Materialnummer: 37704010CH

| Allgemeine Informationen | |
|---|---------------|
| Modellkennung | FNUS 7040 D |
| Materialnummer Hersteller | 12690490 |
| EAN-Nummer | 4002516848745 |
| Marketingklasse | Gold |
| Geräteklasse | |
| Gefrierschrank | • |
| Bauform | |
| Einbaugerät integriert | • |
| Einbaugerät untergebaut | • |
| Türanschlag | rechts |
| Türanschlag wechselbar | • |
| Side-by-Side-fähig | • |
| Design | |
| Beleuchtung Gefrierzone | LED |
| Bedienkomfort | |
| Vernetzung mit Miele@home | • |
| Holiday-Modus | • |
| NoFrost | • |
| VarioRoom | • |
| SoftClose | • |
| Steuerung | |
| Bedienkonzept | FreshTouch |
| SuperFrost | • |
| Anzahl Temperaturzonen | 1 |
| Sabbat-Modus | • |
| Gefriergerät/-zone | |
| Anzahl Gefrierschubladen | 3 |
| Effizienz | |
| Energieeffizienzklasse (A bis G) | D |
| Energieverbrauch pro Jahr in kWh | 149,70 |
| Energieverbrauch in 24 h in kWh | 0,41 |
| Sicherheit | |
| Verriegelungsfunktion | • |
| Akustischer Türalarm | • |
| Akustischer Temperaturalarm Gefrierteil | • |
| Optischer Türalarm | • |
| Optischer Temperaturalarm | • |
| Netzausfallanzeige Gefrierteil | • |
| Technische Daten | |
| Nischenbreite in mm min. | 600 |
| Nischenbreite in mm max. | 600 |
| Nischenhöhe in mm min. | 820 |
| Nischenhöhe in mm max. | 880 |
| Nischentiefe in mm | 560 |
| Gerätebreite in mm | 597 |
| Gerätehöhe in mm | 818 |
| Gerätetiefe in mm | 550 |

FNUS 7040 D

Unterbau-Gefrierschrank 82–88 cm Nischenhöhe
mit NoFrost, SoftClose und SuperFrost im kompakten Design.




EAN: 4002516848745 / Materialnummer: 12690490 /
Alte Materialnummer: 37704010CH


| | |
|-------------------------------------|---------|
| Gewicht in kg | 35,0 |
| Befestigungstechnik | Festtür |
| Max. Türfrontgewicht Kühlteil in kg | 10 |
| Klimaklasse | SN-T |
| 4-Sterne-Gefrierzone in l | 74 |
| Gesamtnutzinhalt in l | 74 |
| Lagerzeit bei Störung in h | 12 |
| Gefriervermögen in kg/24 h | 8,20 |
| Luftschallemissionsklasse (A-D) | B |
| Luftschallemissionen in dB(A) re1pW | 32 |
| Stromaufnahme in Milliampere (mA) | 2000 |
| Spannung in V | 220-240 |
| Absicherung in A | 10 |
| Phasenanzahl | 1 |
| Frequenz in Hz | 50-60 |
| Länge der elektrischen Leitung in m | 2,2 |
| Mitgeliefertes Zubehör | |
| Eiswürfelschale | • |

FNUS 7040 D

Unterbau-Gefrierschrank 82–88 cm Nischenhöhe
mit NoFrost, SoftClose und SuperFrost im kompakten Design.

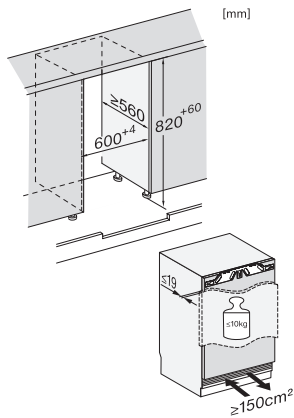


KU7016D, KU7015D, KU7035D, FNUS7040D, Built-
under, Nischenmaß

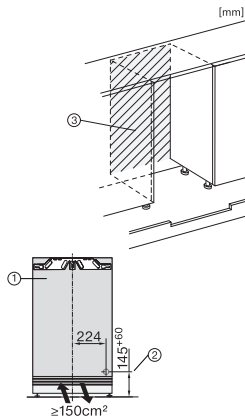

KU7016D, KU7015D, KU7035D, KU7135C,
FNUS7040D, FNUS7140C, Built-under,
Installationskizze (*Fußnote)

*1. Ansicht von Vorne, 2. Netzanschlussleitung L =
2200 mm, 3. Kein Anschluss in diesem Bereich

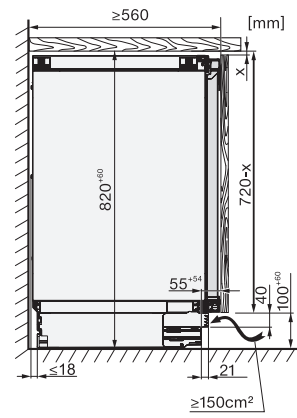

KU7016D, KU7015D, KU7035D, FNUS7040D, Built-
under, Seitenansicht