

Serie 4, Integrierte Designhaube, 60 cm, Klarglas, Mattschwarz DBB65CC60C



Sonderzubehör

DWZ1IB1B6	Long-life Clean Air Geruchsfilter (Ers.)
DWZ1IB1I6	Long-life Clean Air Umluftset
DWZ1IB6K2	Kaminverlängerung 450-854 mm
DWZ1IB6N2	Kaminverlängerung 187-360 mm

- **Maximaler Stauraum:** Das T-förmige Design bietet viel Platz und eine Tragfähigkeit von bis zu 20 kg.
- **Nahtlose Integration:** flächenbündige Installation für ein elegantes, nahezu unsichtbares Erscheinungsbild.
- **Tastensteuerung:** einfache und bequeme Einstellung deines Dunstabzugs.
- **Dual Filtersystem:** effiziente und langlebige Luft- und Geruchsfilterung.
- **Einfache Installation:** einfache Installation durch eine Person mit vielen flexiblen Layout-Optionen.

Technische Daten

Bauart:	 Lüfterbaustein/Zwischen-/Unterbaubauhaube
Länge Netzkabel:	 130 cm
Nischenmaße für Installation (H x B x T):	 340mm x 560.0mm x 300mm mm
Gerätehöhe:	 60 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro:	 430 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Gas:	 650 mm
Nettogewicht:	 12.9 kg
Steuerung:	 mechanisch
Regelung der Leistungsstufen:	 3
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft:	 582 m³/h
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft:	 521 m³/h
Max. Luftmenge:	 582 m³/h
Anzahl der Lampen (Stck):	 2
Schallleistung:	 65 dB(A) re 1pW
Durchmesser des Abluftstutzens:	 150 / 120 mm
Material des Fettfilters:	 Metallfettfilter, waschbar
EAN-Nummer:	 4242005530243
Anschlusswert:	 200 W
Spannung:	 220-240 V
Frequenz:	 50 Hz
Steckerart:	 Schweiz-Stecker mit Erdung
Gerätetyp:	 Eingebaut



Serie 4, Integrierte Designhaube, 60 cm, Klarglas, Mattschwarz DBB65CC60C

Design:

- Installation in einem Oberschrank
- Flächenbündiger Einbau zur nahtlosen Integration in Hängeschränke.
- Glasschirm: Klarglas
- Vergrößerter Stauraum mit bis zu 10 kg Kapazität auf jeder Haubenseite
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb

Wichtigste Eigenschaften:

- Energieeffizienter Kondensatormotor
- 2 x LED 1.5W
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 316 lux
- 2 Metallfettfilter

Komfortfunktionen:

- Glasschirm schräg, schwenkbar
- Schrank-Schutz: zusätzlicher seitlicher und rückseitiger Schutz gegen Dämpfe
- Drucktastenschalter
- 3 Leistungsstufen

Komfort bei der Reinigung:

- Die Oberflächen und Materialien sind glatt und leicht zu reinigen.
- Metallfettfilter spülmaschinengeeignet
- Beschichtete Oberfläche zur Reduzierung von Fingerabdrücken

Abluft Modus:

- re1pW Nach EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 erreicht das Gerät folgende Werte im Abluftbetrieb:
- Leistungsstufe 1: Lüfterleistung: 349 m3/h; Geräuschwert: 54 dB(A) re1pW
- Leistungsstufe 2: Lüfterleistung: 458 m3/h; Geräuschwert: 60 dB(A) re1pW
- Leistungsstufe 3: Lüfterleistung: 583 m3/h; Geräuschwert: 65 dB(A) re1pW
- Energie-Effizienzklasse: B*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 70.5 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: B*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*

Umluft Modus:

- Für den Umluftbetrieb ist ein Long-Life Clean Air Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich
- Die Lebensdauer kann durch Auffrischen des Filters im Backofen bis zu 4 Mal verlängert werden
- Nach EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann das Gerät im Umluftbetrieb mit dem Long-Life Clean Air Umluftset (erhältlich als Sonderzubehör) folgende Werte erreichen:
- Leistungsstufe 1: Lüfterleistung: 333 m3/h; Geräuschwert: 61 dB(A) re1pW
- Leistungsstufe 2: Lüfterleistung: 441 m3/h; Geräuschwert: 68 dB(A) re1pW
- Leistungsstufe 3: Lüfterleistung: 521 m3/h; Geräuschwert: 72 dB(A) re1pW

Technische Daten und Nachhaltigkeit:


- Angaben zum Verbrauch:
- Anschlusswert: 200 W
- Spannung: 220 - 240 V
- Nachhaltigkeit:
- Made in Germany: hergestellt in einer CO2-neutralen Produktionsanlage
- Umweltfreundliche Verpackung
- Long-Life Clean Air Geruchsfilter mit bis zu 4-fach verlängerter Lebensdauer

Informationen zur Planung und Installation:


- Zum Einbau in einen 60 cm breiten Oberschrank
- Integrierte Designhaube Komfort-Installation: einfaches Montage-System
- Gerätemasse (HxBxT): 340 x 598 x 298 mm
- Einbaumasse (HxBxT): min. 340 mm x 560 mm x min. 300 mm
- Die Wandabschlussleisten zum Einbau in Hängeschränke mit einer maximalen Tiefe von bis zu 360 mm liegen dem Gerät bei.
- Für den Einbau in höhere Oberschränke sind Kaminverlängerungen als optionales Zubehör erhältlich.
- Abluftstutzen Ø 150 mm (120 mm beiliegend)
- Länge Anschlusskabel: 1.3 m mit Stecker
- Mit Rückstauklappe

**Serie 4, Integrierte Designhaube, 60 cm, Klarglas, Mattschwarz
DBB65CC60C**

Maße in mm
Frontansicht

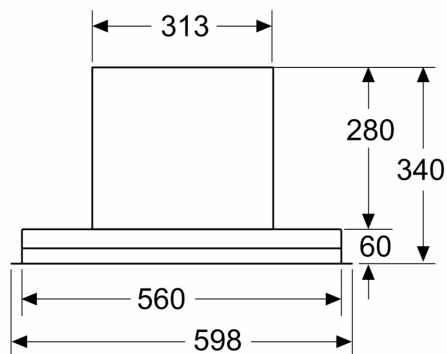


Maße in mm
Ansicht von oben

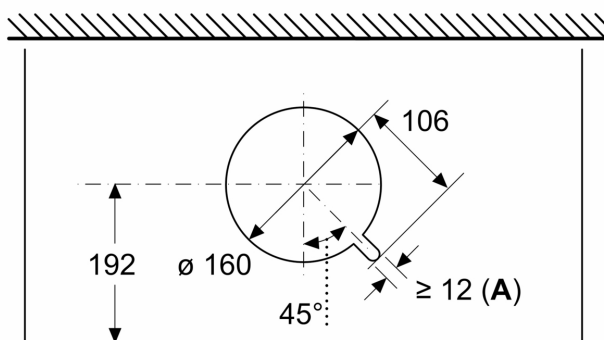


A: Kabeldurchführung

Maße in mm
Einbaubeispiel

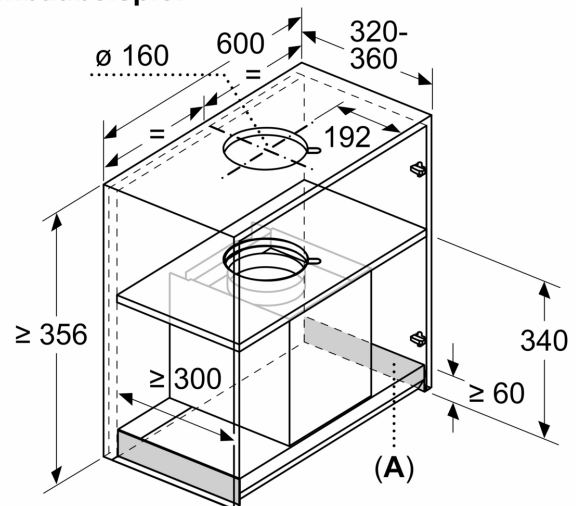

A: Bereich ohne Scharniere

Maße in mm

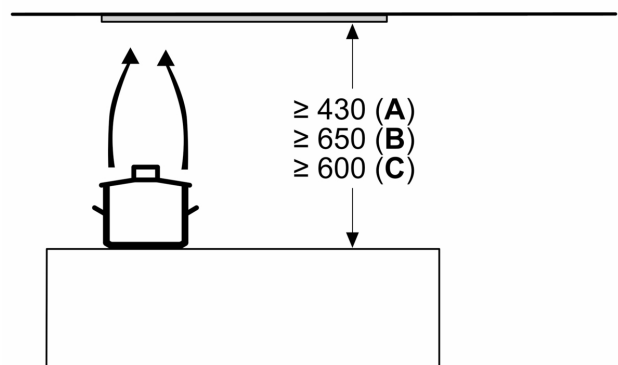


A: Elektro

B: Gas – ab Oberkante Topfträger

C: Elektro – für Australien und Neuseeland


Maße in mm
Einbaubeispiel mit Gewürzregal

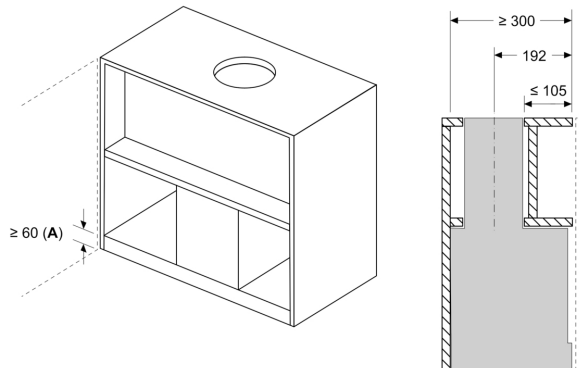


A: Bereich ohne Scharniere

Montagebeispiel in Schränken mit Quertraverse, wenn Einbau mit Kaminverlängerung (Sonderzubehör) nicht möglich

Maße in mm
Einbaubeispiel in Möbelausschnitt

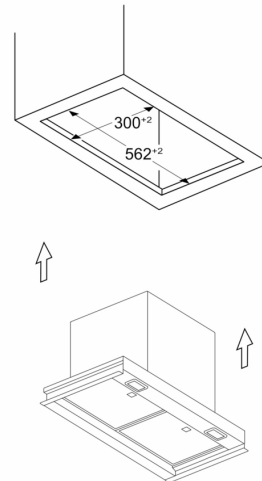


Maße in mm
Ersatzbedarf



A: Bereich ohne Scharniere

Montageanforderungen für den Austausch bestehender Einbaulösungen durch die integrierte Designhaube ohne Austausch des Schrankes

Maße in mm
Seitenansicht

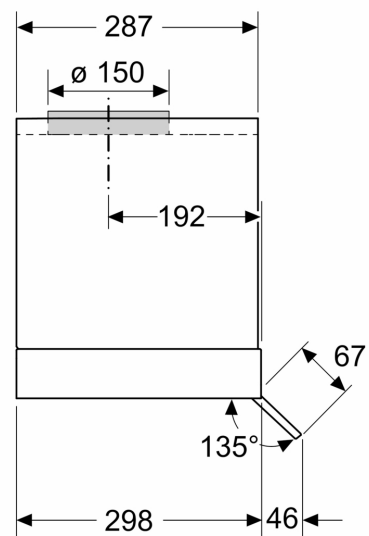

Maße in mm

