


**Serie 4, Integrierte Designhaube, 90  
cm, Klarglas, Mattschwarz  
DBB95CC60**



- **LED-Beleuchtung:** Die energiesparende Beleuchtung sorgt für eine gute und helle Ausleuchtung des Kochfeldes.
- **Abluftleistung:** sorgt mit bis zu MAX\_FOERDERLEISTUNG m<sup>3</sup>/h schnell für ein optimales Küchenklima.
- **Metall-Fettfilter:** reinigt die Luft, fängt Fett auf, leicht monatlich zu reinigen.
- **Leise:** maximale Abzugsleistung, wenig Lärm
- **Fettfilter-Effizienz:** filtert über 85 % des Fetts aus der Küchenluft.

---

**Technische Daten**

Bauart : Lüfterbaustein/Zwischen-/Unterbaubauhaube  
Länge Netzkabel : 130 cm  
Nischenmaße für Installation (H x B x T) : 340mm x 860.0mm x 300mm mm  
Gerätehöhe : 60 mm  
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 430 mm  
Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650 mm  
Nettogewicht : 9.4 kg  
Steuerung : mechanisch  
Regelung der Leistungsstufen : 3  
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb : 582 m<sup>3</sup>/h  
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb : 521 m<sup>3</sup>/h  
Max. Luftmenge : 582 m<sup>3</sup>/h  
Anzahl der Lampen (Stck) : 2  
Schalleistung : 65 dB(A) re 1pW  
Durchmesser des Abluftstutzens : 150 mm  
Material des Fettfilters : Metallfettfilter, waschbar  
EAN-Nummer : 4242005530311  
Anschlusswert : 200 W  
Spannung : 220-240 V  
Frequenz : 50 Hz  
Steckerart : Schuko-/Gardym.Erdung  
Art der Installation : Eingebaut

---



4 242005 530311

## **Serie 4, Integrierte Designhaube, 90 cm, Klarglas, Mattschwarz DBB95CC60**

### **Design:**

- Installation in einem Oberschrank
- Flächenbündiger Einbau zur nahtlosen Integration in Hängeschränke.
- Glasschirm: Klarglas
- Vergrößerter Stauraum mit bis zu 10 kg Kapazität auf jeder Haubenseite
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb

### **Wichtigste Eigenschaften:**

- Energieeffizienter Kondensatormotor
- 2 x LED 1.5W
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 290 lux
- 2 Metallfettfilter

### **Komfortfunktionen:**

- Glasschirm schräg, schwenkbar
- Schrank-Schutz: zusätzlicher seitlicher und rückseitiger Schutz gegen Dämpfe
- Drucktastenschalter
- 3 Leistungsstufen

### **Komfort bei der Reinigung:**

- Die Oberflächen und Materialien sind glatt und leicht zu reinigen.
- Metallfettfilter spülmaschinengeeignet
- Beschichtete Oberfläche zur Reduzierung von Fingerabdrücken

### **Abluft Modus:**

- re1pW Nach EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 erreicht das Gerät folgende Werte im Abluftbetrieb:  
Leistungsstufe 1: Lüfterleistung: 349 m3/h; Geräuschwert: 54 dB(A) re1pW  
Leistungsstufe 2: Lüfterleistung: 458 m3/h; Geräuschwert: 60 dB(A) re1pW  
Leistungsstufe 3: Lüfterleistung: 583 m3/h; Geräuschwert: 65 dB (A) re1pW
- Energie-Effizienzklasse: B\*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 70.5 kWh/Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: B\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B\*

### **Umluft Modus:**

- Für den Umluftbetrieb ist ein Long-Life Clean Air Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich
- Die Lebensdauer kann durch Auffrischen des Filters im Backofen bis zu 4 Mal verlängert werden
- Nach EN 61591 und EN/ IEC 60704-2-13 kann das Gerät im Umluftbetrieb mit dem Long-Life Clean Air Umluftset (erhältlich als Sonderzubehör) folgende Werte erreichen:  
Leistungsstufe 1: Lüfterleistung: 333 m3/h; Geräuschwert: 61 dB(A) re1pW  
Leistungsstufe 2: Lüfterleistung: 441 m3/h; Geräuschwert: 68 dB(A) re1pW  
Leistungsstufe 3: Lüfterleistung: 521 m3/h; Geräuschwert: 72 dB (A) re1pW

### **Technische Daten und Nachhaltigkeit:**


- Angaben zum Verbrauch:
- Anschlusswert: 200 W
- Spannung: 220 - 240 V
- Nachhaltigkeit:
- Made in Germany: hergestellt in einer CO2-neutralen Produktionsanlage
- Umweltfreundliche Verpackung
- Long-Life Clean Air Geruchsfilter mit bis zu 4-fach verlängerter Lebensdauer

### **Informationen zur Planung und Installation:**

- Zur Installation in einem 90 cm breiten Hängeschrank
- Gerätemasse (HxBxT): 340 x 898 x 298 mm
- Einbaumasse (HxBxT): min. 340 mm x 860 mm x min. 300 mm
- Die Wandabschlussleisten zum Einbau in Hängeschränke mit einer maximalen Tiefe von bis zu 360 mm liegen dem Gerät bei.
- Für den Einbau in höhere Oberschränke sind Kaminverlängerungen als optionales Zubehör erhältlich.
- Abluftstutzen Ø 150 mm
- Länge Anschlusskabel: 1.3 m mit Stecker


## Serie 4, Integrierte Designhaube, 90 cm, Klarglas, Mattschwarz DBB95CC60

Maße in mm  
Ansicht von oben

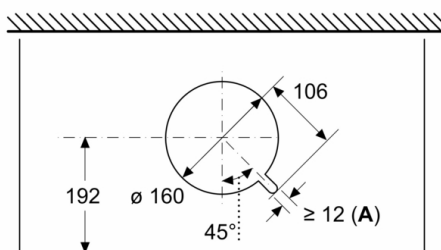

A: Kabeldurchführung

Maße in mm

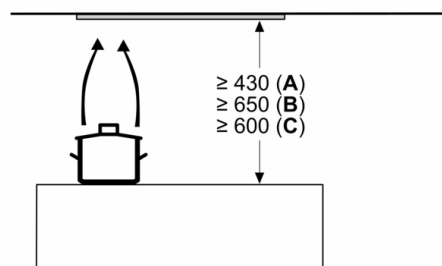


A: Elektro

B: Gas – ab Oberkante Topfträger

C: Elektro – für Australien und Neuseeland


Maße in mm  
Einbaubeispiel mit Gewürzregal

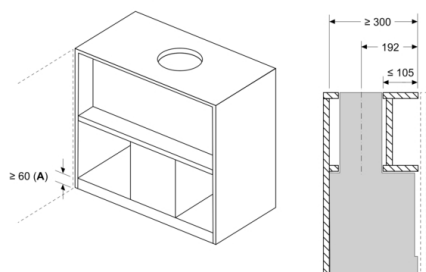

A: Bereich ohne Scharniere

Montagebeispiel in Schränken mit Quertraverse, wenn  
Einbau mit Kaminverlängerung (Sonderzubehör) nicht  
möglich


Maße in mm  
Ersatzbedarf




A: Bereich ohne Scharniere

Montageanforderungen für den Austausch  
bestehender Einbaulösungen durch die  
integrierte Designhaube ohne Austausch des  
Schranks

Maße in mm  
Seitenansicht

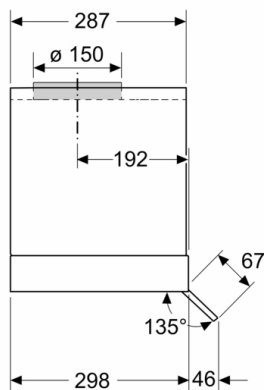


Maße in mm  
Frontansicht

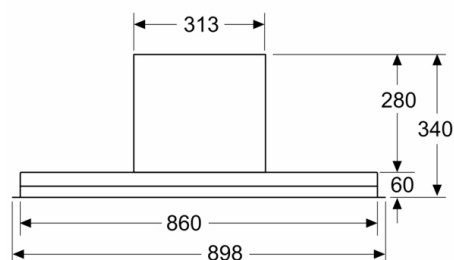


## Serie 4, Integrierte Designhaube, 90 cm, Klarglas, Mattschwarz DBB95CC60

Maße in mm  
Einbaubeispiel

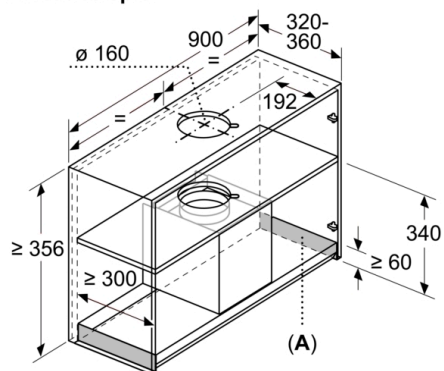


A: Bereich ohne Scharniere

Maße in mm  
Einbaubeispiel in Möbelausschnitt

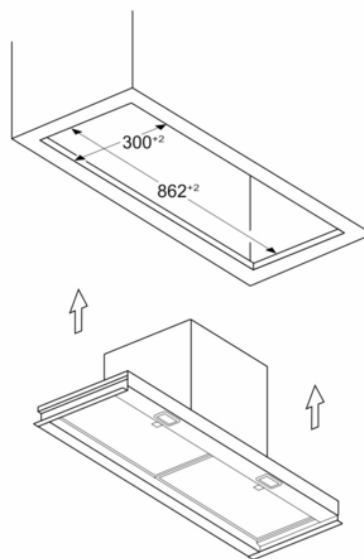

Maße in mm

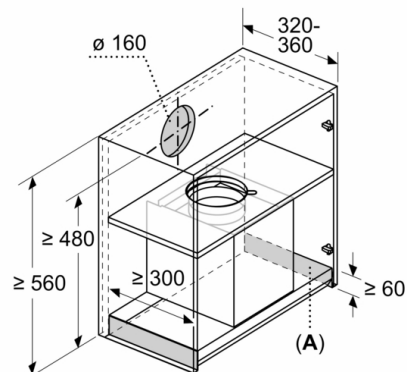

A: Bereich ohne Scharniere