


Serie 2, Flachschirmhaube, 60 cm, Silbermetallic DFM064W52C

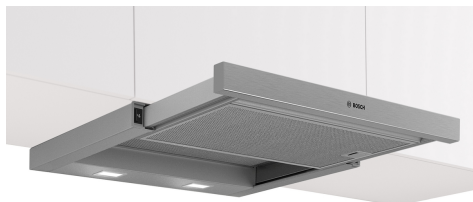

Sonderzubehör

DSZ4682	Griffleiste Weiss
DSZ4686	Griffleiste schwarz
DWZ1IT1B4	Clean Air Standard Geruchsfilter(Ersatz)
DWZ1IT1I4	Clean Air Standard Umluftset

- **LED-Beleuchtung:** Die energiesparende Beleuchtung sorgt für eine gute und helle Ausleuchtung des Kochfeldes.
- **Abluftleistung:** sorgt mit bis zu MAX_FOERDERLEISTUNG m³/h schnell für ein optimales Küchenklima.
- **Fettfilter-Effizienz:** filtert über 85 % des Fetts aus der Küchenluft.

Technische Daten

Bauart:	Flachschirmhaube
Länge Netzkabel:	175 cm
Nischenmaße für Installation (H x B x T):	162mm x 526.0mm x 290mm mm
Gerätehöhe:	203 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro:	430 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Gas:	650 mm
Nettogewicht:	8.5 kg
Steuerung:	mechanisch
Regelung der Leistungsstufen:	3
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft:	394 m³/h
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft:	238 m³/h
Max. Luftmenge:	394 m³/h
Anzahl der Lampen (Stck):	2
Schallleistung:	68 dB(A) re 1pW
Durchmesser des Abluftstutzens:	150 / 120 mm
Material des Fettfilters:	Aluminium waschbar
EAN-Nummer:	4242005538089
Anschlusswert:	108 W
Absicherung:	10 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50 Hz
Steckerart:	Schweiz-Stecker mit Erdung
Gerätetyp:	Eingebaut



4 242005 538089

Serie 2, Flachschirmhaube, 60 cm, Silbermetallic DFM064W52C

- Länge Anschlusskabel: 1.75 m mit Stecker
- Abluftstutzen Ø 150 mm (120 mm beiliegend)
- Edelstahl mit Logo
- beiliegend ohne Bedieneinschn.

Design:

- Flachschirmhaube
- Zum Einbau in einen 60 cm breiten Oberschrank
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb

Wichtigste Eigenschaften:

- Kondensatormotor
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 131 lux
- 2 Metallfettfilter

Komfortfunktionen:

- Wippenschalter
- 3 Leistungsstufen

Komfort bei der Reinigung:

- Metallfettfilter spülmaschinengeeignet

Leistung Abluft:

- re1pW Nach EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 erreicht das Gerät folgende Werte im Abluftbetrieb:
- Leistungsstufe 1: Lüfterleistung: 276 m³/h; Geräuschwert: 61 dB(A) re1pW
- Leistungsstufe 2: Lüfterleistung: 336 m³/h; Geräuschwert: 65 dB(A) re1pW
- Leistungsstufe 3: Lüfterleistung: 394 m³/h; Geräuschwert: 68 dB(A) re1pW
- Energie-Effizienzklasse: C*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 57.3 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: D*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*

Leistung Umluft:

- Für Umluftbetrieb wird ein Starterset (Sonderzubehör) benötigt.
- Nach EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 erreicht das Gerät folgende Werte im Umluftbetrieb mit dem Clean Air Standard Umluft-Set (erhältlich als Sonderzubehör):
- Leistungsstufe 1: Lüfterleistung: 190 m³/h; Geräuschwert: 66 dB(A) re1pW
- Leistungsstufe 2: Lüfterleistung: 220 m³/h; Geräuschwert: 69 dB(A) re1pW
- Leistungsstufe 3: Lüfterleistung: 238 m³/h; Geräuschwert: 71 dB(A) re1pW

Technische Daten und Nachhaltigkeit:

- Angaben zum Verbrauch:
- Anschlusswert: 108 W
- Spannung: 220 - 240 V
- Nachhaltigkeit:
- Made in Germany: hergestellt in einer CO₂-neutralen Produktionsanlage

Informationen zur Planung und Installation:

- Gerätemasse (HxBxT): 203 x 598 x 290 mm
- Einbaumasse (HxBxT): 162 x 526 x 290 mm

**Serie 2, Flachschirmhaube, 60 cm,
Silbermetallic
DFM064W52C**

