

iQ300, Lüfterbaustein, 75 cm,
Silbermetallic
LB75566



Sonderzubehör

HZG9AS00S	Adapter
LZ73050	Standard Geruchsfilter
LZ74020	Montagehilfe für Lüfterbausteine

- ✓ Verlängerte Verfügbarkeit der Ersatzteile: für die Langlebigkeit deiner Hausgeräte.
- ✓ LED-Beleuchtung: Erhellte das Kochfeld optimal und stromsparend

Ausstattung

Technische Daten

Bauart:	 Lüfterbaustein/Zwischen-/Unterbaubauhaube
Länge Netzkabel:	 130 cm
Nischenmaße für Installation (H x B x T):	 215mm x 700.0mm x 350mm mm
Höhe:	 215 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro:	 650 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Gas:	 650 mm
Nettogewicht:	 8.2 kg
Steuerung:	 mechanisch
Regelung der Leistungsstufen:	 3-stufig + 1 Intensiv
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft:	 468 m³/h
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb:	 324.0 m³/h
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb:	 281 m³/h
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb:	 614 m³/h
Max. Luftmenge:	 468 m³/h
Anzahl der Lampen (Stck):	 2
Schallleistung:	 63 dB(A) re 1pW
Durchmesser des Abluftstutzens:	 150 mm
Material des Fettfilters:	 Aluminium waschbar
EAN-Nummer:	 4242003979280
Anschlusswert:	 206 W
Absicherung:	 10 A
Spannung:	 220-240 V
Frequenz:	 50 Hz
Steckerart:	 Schuko-/Gardy.m.Erdung
Gerätetyp:	 Integrierbar



iQ300, Lüfterbaustein, 75 cm, Silbermetallic LB75566

Ausstattung

Design:

- Lüfterbaustein
- Für vorbereitete Schränke, Essen u.ä.
- sowie über Kochinseln
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb

Wichtigste Eigenschaften:

- Kondensatormotor
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 Stck x LED-Spot 2,15W (Niedervolt)
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 410 lux
- 2 Metallfettfilter

Komfortfunktionen:

- Schiebeschalter
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe

Komfort bei der Reinigung:

- Metallfettfilter spülmaschinengeeignet

Leistung Abluft:

- Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann Ihr Gerät im Abluftbetrieb folgende Werte erreichen:
- Leistungsstufe 1: Lüfterleistung: 229 m3/h; Geräuschwert 46 dB(A) re1pW
- Leistungsstufe 2: Lüfterleistung: 371 m3/h; Geräuschwert 57 dB (A) re1pW
- Leistungsstufe 3: Lüfterleistung: 468 m3/h; Geräuschwert 63 dB (A) re1pW
- Intensivstufe 1: Lüfterleistung: 614 m3/h; Geräuschwert 68 dB (A) re1pW
- Energie-Effizienzklasse: D*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 88.1 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: D*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*

Leistung Umluft:

- Für Umluftbetrieb wird ein Aktivkohlefilter (Sonderzubehör) benötigt
- Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann Ihr Gerät im Umluftbetrieb mit dem standardmäßigen Umluftset (als optionales Zubehör erhältlich) folgende Werte erreichen:
- Leistungsstufe 1: Lüfterleistung 140 m3/h; Geräuschwert 56 dB(A) re1pW
- Leistungsstufe 2: Lüfterleistung 231 m3/h; Geräuschwert 67 dB(A) re1pW
- Leistungsstufe 3: Lüfterleistung 281 m3/h ; Geräuschwert 70 dB(A) re1pW
- Intensivstufe 1: Lüfterleistung 324 m3/h; Geräuschwert 73 dB (A) re1pW

Technische Daten und Nachhaltigkeit:

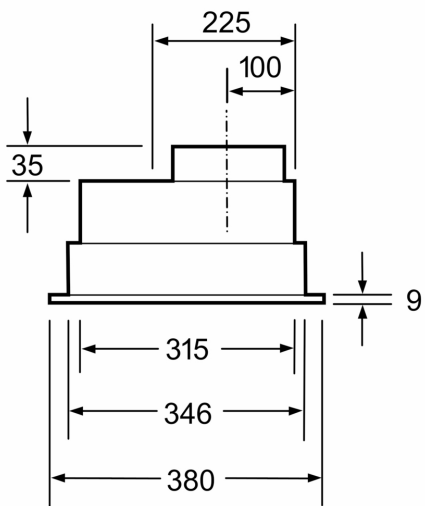
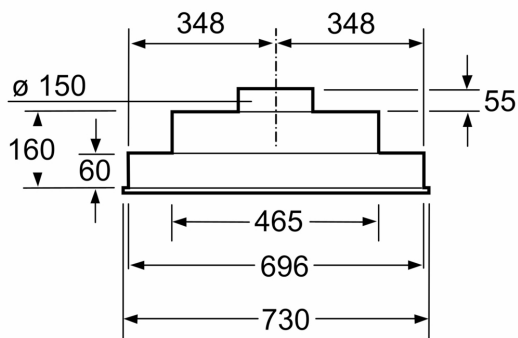
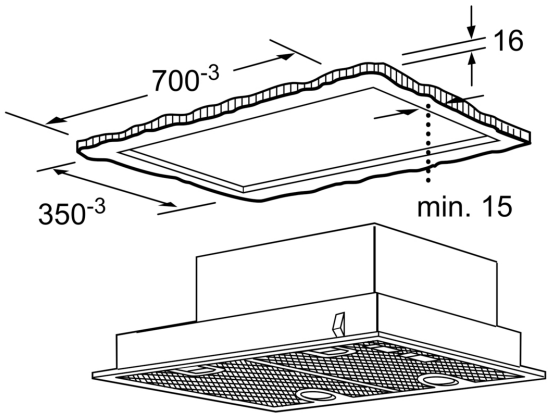
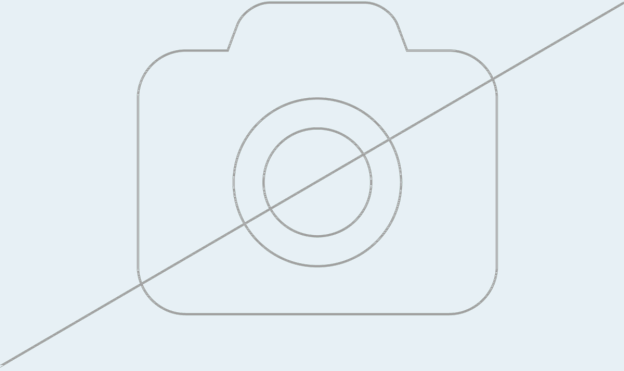
- Angaben zum Verbrauch:
- Anschlusswert: 206 W

- Spannung: 220 - 240 V
- Nachhaltigkeit:
- Made in Germany: hergestellt in einer CO2-neutralen Produktionsanlage

Informationen zur Planung und Installation:

- Gerätemasse (HxBxT): 215 x 730 x 380 mm
- Einbaumasse (HxBxT): 215 x 700 x 350 mm
- Länge Anschlusskabel: 1.3 m mit Stecker
- Rohrdurchmesser: Ø 150 mm

iQ300, Lüfterbaustein, 75 cm,
Silbermetallic
LB75566

Maßzeichnungen	
 Technical drawing of the fan unit showing top and side views. The top view shows a square base with dimensions 315, 346, and 380 mm. The side view shows a stepped profile with dimensions 225, 100, 35, and 9 mm.	 Technical drawing of the fan unit showing top and side views. The top view shows a square base with dimensions 465, 696, and 730 mm. The side view shows a stepped profile with dimensions 348, 348, 55, 160, and 60 mm. A circular feature with diameter $\varnothing 150$ is also indicated.
Masse in mm	Masse in mm
 Technical drawing of the fan unit showing top and side views. The top view shows a square base with dimensions 700⁻³ and 350⁻³ mm. The side view shows a stepped profile with dimensions 16 and min. 15 mm.	 Placeholder for a technical drawing, showing a camera icon and a diagonal line.
Masse in mm	