

iQ300, Integrierte Designhaube, 60 cm, Klarglas, Mattschwarz LJ65BCC60C



✓ LED-Beleuchtung: Erhellte das Kochfeld optimal und stromsparend

Ausstattung

Technische Daten

Bauart : Lüfterbaustein/Zwischen-/Unterbaubauhaube
 Länge Netzkabel : 130 cm
 Nischenmaße für Installation (H x B x T) : 340mm x 560.0mm x 300mm mm
 Gerätehöhe : 60 mm
 Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 430 mm
 Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650 mm
 Nettogewicht : 7.9 kg
 Steuerung : mechanisch
 Regelung der Leistungsstufen : 3
 Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb : 582 m³/h
 Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb : 521 m³/h
 Max. Luftmenge : 582 m³/h
 Anzahl der Lampen (Stck) : 2
 Schallleistung : 65 dB(A) re 1pW
 Durchmesser des Abluftstutzens : 150 / 120 mm
 Material des Fettfilters : Metallfettfilter, waschbar
 EAN-Nummer : 4242003976371
 Anschlusswert : 200 W
 Spannung : 220-240 V
 Frequenz : 50 Hz
 Steckerart : Schweiz-Stecker mit Erdung
 Art der Installation : Eingebaut



4 242003 976371

iQ300, Integrierte Designhaube, 60 cm, Klarglas, Mattschwarz LJ65BCC60C

Ausstattung

Design:

- Installation in einem Oberschrank
- Flächenbündiger Einbau zur nahtlosen Integration in Hängeschränke.
- Glasschirm: Klarglas
- Vergrößerter Stauraum mit bis zu 10 kg Kapazität auf jeder Haubenseite
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb

Wichtigste Eigenschaften:

- Kondensatormotor
- 2 x LED 1.5W
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 316 lux
- 2 Metallfettfilter

Komfortfunktionen:

- Klappbarer Glasschirm
- Schrank-Schutz: zusätzlicher seitlicher und rückseitiger Schutz gegen Dämpfe
- Drucktastenschalter
- 3 Leistungsstufen

Komfort bei der Reinigung:

- Die Oberflächen und Materialien sind glatt und leicht zu reinigen.
- Metallfettfilter spülmaschinengeeignet
- Beschichtete Oberfläche zur Reduzierung von Fingerabdrücken

Abluft Modus:

- re1pW Nach EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 erreicht das Gerät folgende Werte im Abluftbetrieb:
- Leistungsstufe 1: Lüfterleistung: 349 m3/h; Geräuschwert: 54 dB(A) re1pW
- Leistungsstufe 2: Lüfterleistung: 458 m3/h; Geräuschwert: 60 dB(A) re1pW
- Leistungsstufe 3: Lüfterleistung: 583 m3/h; Geräuschwert: 65 dB(A) re1pW
- Energie-Effizienzklasse: B*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 70.5 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: B*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*

Umluft Modus:

- Für den Umluftbetrieb ist ein Long-Life Clean Air Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich
- Die Lebensdauer kann durch Auffrischen des Filters im Backofen bis zu 4 Mal verlängert werden
- Nach EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann das Gerät im Umluftbetrieb mit dem Long-Life Clean Air Umluftset (erhältlich als Sonderzubehör) folgende Werte erreichen:
- Leistungsstufe 1: Lüfterleistung: 333 m3/h; Geräuschwert: 61 dB(A) re1pW
- Leistungsstufe 2: Lüfterleistung: 441 m3/h; Geräuschwert: 68 dB(A) re1pW
- Leistungsstufe 3: Lüfterleistung: 521 m3/h; Geräuschwert: 72 dB(A) re1pW

Technische Daten und Nachhaltigkeit:

Angaben zum Verbrauch:

- Anschlusswert: 200 W
- Spannung: 220 - 240 V
- Nachhaltigkeit:
- Made in Germany: hergestellt in einer CO2-neutralen Produktionsanlage
- Umweltfreundliche Verpackung
- Long-Life Clean Air Geruchsfilter mit bis zu 4-fach verlängerter Lebensdauer

Informationen zur Planung und Installation:

- Für Spezial-Hängeschränke (60 cm breit)
- Gerätemasse (HxBxT): 340 x 598 x 298 mm
- Einbaumassee (HxBxT): min. 340 mm x 560 mm x min. 300 mm
- Die Wandabschlussleisten zum Einbau in Hängeschränke mit einer maximalen Tiefe von bis zu 360 mm liegen dem Gerät bei.
- Für den Einbau in höhere Oberschränke sind Kaminverlängerungen als optionales Zubehör erhältlich.
- Abluftstutzen Ø 150 mm
- Länge Anschlusskabel: 1.3 m mit Stecker
- mit Rückstauklappe

Maßzeichnungen

Technical drawing of a rectangular block. The top view shows a square with side length 313. The front view shows a rectangle with a total height of 340, consisting of a main body of height 280 and a base of height 60. The base width is 598, and the main body width is 560.

C: Elektro – für Australien und Neuseeland

Technical drawing of a three-tier metal shelving unit (A). The drawing shows the unit with dimensions in millimeters. The overall width is 600 mm, with a shelf width of 320 mm and a side panel width of 360 mm. The depth is 192 mm. The height of the unit is at least 356 mm. The distance between the shelves is at least 300 mm. The height of the bottom shelf is at least 60 mm. The height of the top shelf is 340 mm. The unit has a circular opening in the top shelf with a diameter of 160 mm. The unit is labeled (A).

Technical drawing of a cabinet with dimensions:


- Overall height: ≥ 300
- Internal height (upper section): ≥ 192
- Internal height (lower section): ≤ 108
- Depth: ≥ 60 (A)

Montagebeispiel in Schränken mit Quertraverse, wenn Einbau mit Kaminverlängerung (Sonderzubehör) nicht möglich

iQ300, Integrierte Designhaube, 60 cm, Klarglas, Mattschwarz LJ65BCC60C

Maßzeichnungen


Maße in mm
Ersatzbedarf




A: Bereich ohne Scharniere

Montageanforderungen für den Austausch bestehender Einbaulösungen durch die integrierte Designhaube ohne Austausch des Schrankes

Maße in mm
Seitenansicht

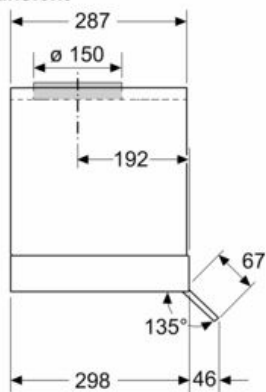

Maße in mm

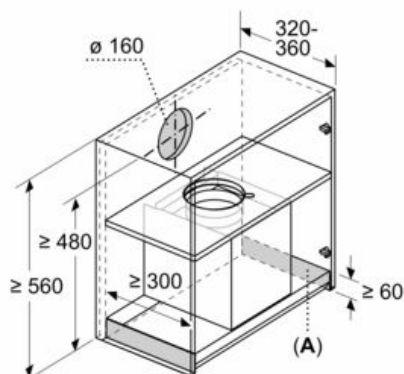

A: Bereich ohne Scharniere