




V-ZUG AG

Industriestrasse 66, Postfach, 6302 Zug

Telefon +41 58 767 67 67

info@vzug.com, www.vzug.com

Broschüre CombiCookTop V2000 I604

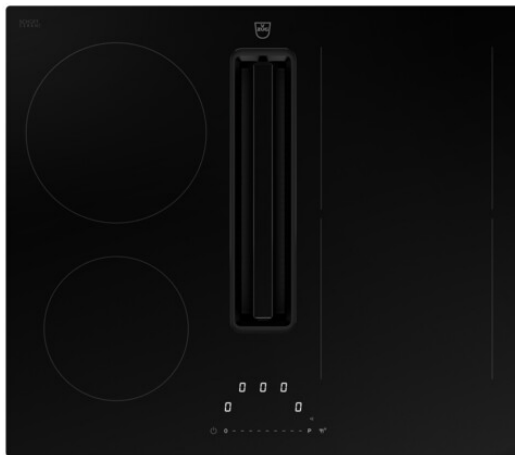

B

Energieeffizienzklasse

Ausgewähltes Produkt

- Artikel-Nr.: 3117500000
- EAN-Code: 7630029486658
- Produktkategorie: Kochfeld
- Type: CCT2T-31175
- Breitenorm: 60 cm
- Design: BlackDesign
- Rahmen: DualDesign



Details CombiCookTop V2000 I604

Weitere Einstellmöglichkeiten

- Clean-Air-Funktion

Nach Verordnung

- (EU) Nr. 66/2014

Design

- Produktkategorie: Kochfeld
- Type: CCT2T-31175
- Breitenorm: 60 cm
- Design: BlackDesign
- Rahmen: DualDesign

Masse

- Ausschnitthöhe: 8.5 mm
- Ausschnittradius: 5 mm
- Gerätehöhe: 242 mm
- Gerätebreite: 571 mm
- Gerätetiefe: 501 mm
- Geräte-Eckradius: 2 mm
- Auflagenmass Breite: 560 mm
- Auflagenmass Breite max.: 560 mm
- Auflagenmass Tiefe: 490 mm
- Auflagenmass Tiefe max.: 490 mm
- Einbauhöhe flächenbündig: 242 mm
- Einbauhöhe aufliegend: 238 mm
- Ausschnittbreite flächenbündig: 577 mm
- Ausschnittbreite aufliegend: 560 mm
- Ausschnittbreite aufliegend max.: 560 mm
- Ausschnitttiefe flächenbündig: 507 mm
- Ausschnitttiefe aufliegend: 490 mm
- Ausschnitttiefe aufliegend max.: 490 mm
- Position Kochzone 1: vorne links
- Masse der Kochzone 1: 16 cm
- Position Kochzone 2: hinten links
- Masse der Kochzone 2: 20 cm
- Position Kochzone 3: hinten rechts
- Masse der Kochzone 3: 18 x 19 cm
- Position Kochzone 4: vorne rechts
- Masse der Kochzone 4: 18 x 19 cm

Anzeige & Bedienung

- Bedienung über Herd / externe Drehschalter
- Anzeige: Digitalanzeige
- Bedienung: Einfach-Slider
- Slider-Bedienung
- Einschaltdauer
- Einstellung Tastenton (ein/aus)



Ökologischer Fussabdruck

- Umweltbelastungs-punkt ganzer Lebenszyklus (UBP): 4446588
- Umweltbelastungspunkt nur Gerät (UBP): 390093
- CO₂-Fussabdruck ganzer Lebenszyklus (in kg CO₂e): 1426
- CO₂-Fussabdruck nur Gerät (in kg CO₂e): 122
- Monetärer Gegenwert ganzer Lebenszyklus (CHF): 1559
- Monetärer Gegenwert nur Gerät (CHF): 266

Energie

- Energieverbrauch des gesamten Kochfeldes: 188.8 Wh/kg
- Verbrauch Bereitschaftszustand: 0.2 W
- Verbrauch Aus-Zustand: 0 W
- Betriebsspannung: 220-240 V
- Energieeffizienzklasse: B
- Jährlicher Energieverbrauch: 46.7 kWh
- Fluidodynamische Effizienz: 25.5
- Fluidodynamische Effizienzklasse: A
- Max. Leistung Kochzone 1: 2100 W
- Max. Leistung Kochzone 2: 3000 W
- Max. Leistung Kochzone 3: 3000 W
- Max. Leistung Kochzone 4: 3000 W
- Nennspannung (1): 380-415 V 2N~
- Frequenz (1): 50-60 Hz
- Nennleistung (1): 7.4 kW
- Absicherungswert (1): 16 A
- Steckertyp: Kabel
- Energieverbrauch Kochzone 1: 189.3 Wh/kg
- Energieverbrauch Kochzone 2: 192.7 Wh/kg
- Energieverbrauch Kochzone 3: 184 Wh/kg
- Energieverbrauch Kochzone 4: 189.3 Wh/kg

Merkmale Kochfeld

- Fettfilterkassette
- Spülmaschinenfeste Fettfilterkassette
- Induktionsspulentyp: Rund/MaxiFlex
- Kochfeld Kategorie: Induktion mit int. Dunstabzug
- Abschaltautomatik
- Restwärmeanzeige
- Timer
- Wiederherstellfunktion
- Kochzonen: 4
- Leistungsstufen: 9 + i
- Heiztechnik: Induktionskochzonen
- Max. Anzahl Kochgeschirre: 4.0

Merkmale Dunstabzüge

- Leistungsstufen: 9 + i

Funktionen

- Warmhaltefunktion
- Automatische Topfbodenerkennung
- Brückenfunktion
- OptiLink
- Abluft
- PowerPlus
- Sicherheitspaket
- Topfbodenerkennung: ab 11 cm
- Pausentaste
- Wischschutztaste
- Kindersicherung



Weitere Daten

- Fettfilterkassette Aufnahmekapazität für Flüssigkeit: 0.175 l
- Auffangwanne mit Aufnahmekapazität für Flüssigkeit: 0.35 l
- Gesamtaufnahme von Flüssigkeit: 0.525 l
- Klasse für den Fettabscheidegrad: B
- Luftleistung Abluft Intensivstufe: 627.9 m³/h
- Luftleistung Abluft max. Stufe: 483.1 m³/h
- Luftleistung Abluft min. Stufe: 114.6 m³/h
- Luftleistung Umluft Intensivstufe: 569.7 m³/h
- Luftleistung Umluft max. Stufe: 425.6 m³/h
- Luftleistung Umluft min. Stufe: 89.9 m³/h
- Schalleistung Abluft Intensivstufe: 71 dB(A)
- Schalleistung Abluft max. Stufe: 66 dB(A)
- Schalleistung Abluft min. Stufe: 39 dB(A)
- Schalleistung Umluft Intensivstufe: 75 dB(A)
- Schalleistung Umluft max. Stufe: 68 dB(A)
- Schalleistung Umluft min. Stufe: 36 dB(A)

Service und Schnittstellen

- Garantie: 2 Jahre