

iQ100, Flachschirmhaube, 60 cm,
Silbermetallic
LI64MB521C



Sonderzubehör

LZ11ITB14	Clean Air Standard Geruchsfilter(Ersatz)
LZ11ITI14	Clean Air Standard Umluftset
LZ46521	Griffleiste Weiss
LZ46561	Griffleiste schwarz

- ✓ Verlängerte Verfügbarkeit der Ersatzteile: für die Langlebigkeit deiner Hausgeräte.
- ✓ LED-Beleuchtung: Erhellte das Kochfeld optimal und stromsparend

Ausstattung

Technische Daten

Bauart:	Flachschirmhaube
Länge Netzkabel:	175 cm
Nischenmaße für Installation (H x B x T):	162mm x 526.0mm x 290mm mm
Höhe:	203 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro:	430 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Gas:	650 mm
Nettogewicht:	8.5 kg
Steuerung:	mechanisch
Regelung der Leistungsstufen:	3
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft:	394 m³/h
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb:	238 m³/h
Max. Luftmenge:	394 m³/h
Anzahl der Lampen (Stck):	2
Schallleistung:	68 dB(A) re 1pW
Durchmesser des Abluftstutzens:	150 / 120 mm
Material des Fettfilters:	Aluminium waschbar
EAN-Nummer:	4242003979174
Anschlusswert:	108 W
Absicherung:	10 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50 Hz
Steckerart:	Schweiz-Stecker mit Erdung
Gerätetyp:	Integrierbar



iQ100, Flachschirmhaube, 60 cm, Silbermetallic LI64MB521C

Ausstattung

Design:

- Flachschirmhaube
- Für Spezial-Hängeschränke (60 cm breit)
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb

Wichtigste Eigenschaften:

- Kondensatormotor
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 131 lux
- 2 Metallfettfilter

Komfortfunktionen:

- Wippenschalter
- 3 Leistungsstufen

Komfort bei der Reinigung:

- Metallfettfilter spülmaschinengeeignet

Leistung Abluft:

- re1pW Nach EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 erreicht das Gerät folgende Werte im Abluftbetrieb:
- Leistungsstufe 1: Lüfterleistung: 276 m3/h; Geräuschwert: 61 dB(A) re1pW
- Leistungsstufe 2: Lüfterleistung: 336 m3/h; Geräuschwert: 65 dB(A) re1pW
- Leistungsstufe 3: Lüfterleistung: 394 m3/h; Geräuschwert: 68 dB (A) re1pW
- Energie-Effizienzklasse: C*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 57.3 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: D*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*

Leistung Umluft:

- Für Umluftbetrieb wird ein Starterset (Sonderzubehör) benötigt.
- Nach EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 erreicht das Gerät folgende Werte im Umluftbetrieb mit dem Clean Air Standard Umluft-Set (erhältlich als Sonderzubehör):
- Leistungsstufe 1: Lüfterleistung: 190 m3/h; Geräuschwert: 66 dB(A) re1pW
- Leistungsstufe 2: Lüfterleistung: 220 m3/h; Geräuschwert: 69 dB(A) re1pW
- Leistungsstufe 3: Lüfterleistung: 238 m3/h; Geräuschwert: 71 dB (A) re1pW


Technische Daten und Nachhaltigkeit:

- Angaben zum Verbrauch:
- Anschlusswert: 108 W
- Spannung: 220 - 240 V
- Nachhaltigkeit:
- Made in Germany: hergestellt in einer CO2-neutralen Produktionsanlage

Informationen zur Planung und Installation:

- Gerätemasse (HxBxT): 203 x 598 x 290 mm
- Einbaumasse (HxBxT): 162 x 526 x 290 mm
- Länge Anschlusskabel: 1.75 m mit Stecker
- Abluftstutzen Ø 150 mm (120 mm beiliegend)
- Edelstahl mit Logo
- beiliegend ohne Bedienausschn.

iQ100, Flachschildhaube, 60 cm,
Silbermetallic
LI64MB521C

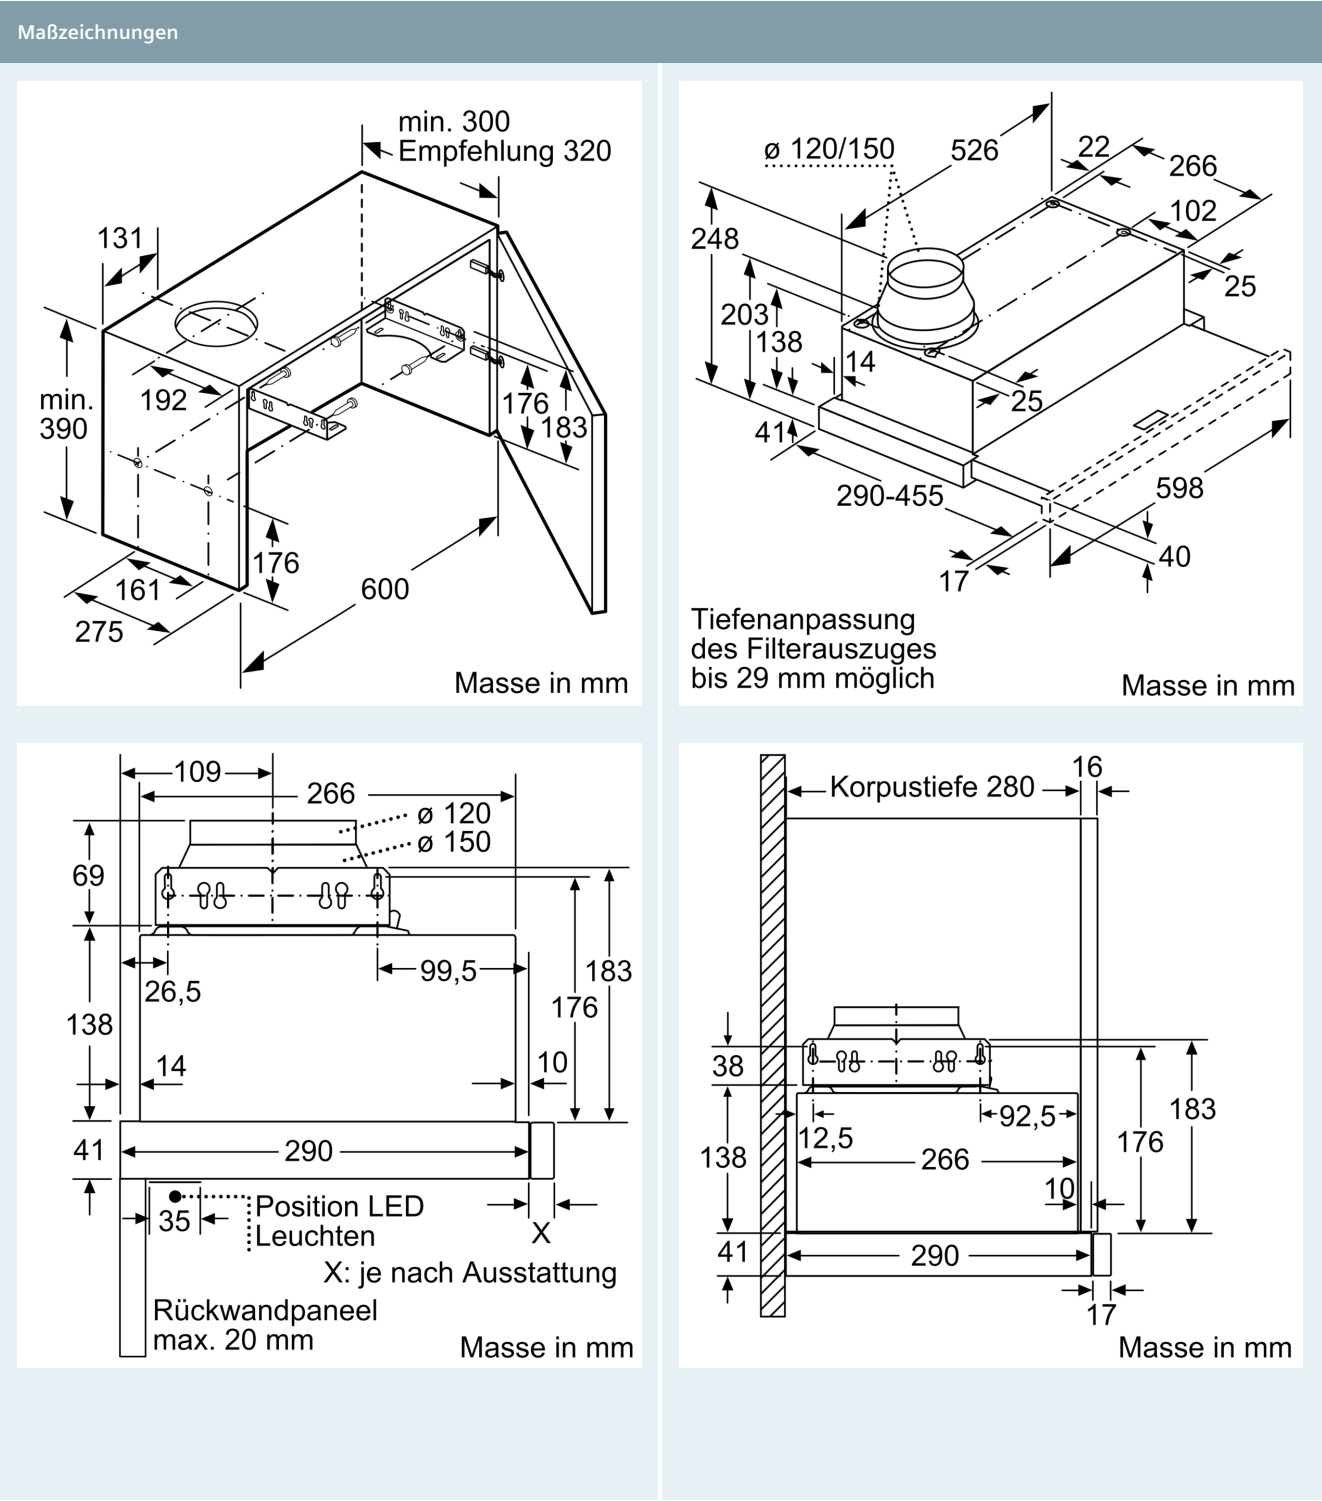

Maßzeichnungen

