



Geniessen Sie mehr Freiheit beim Küchendesign

Erleben Sie die Vorteile eines Induktionskochfelds, das auf jeden 60-cm-Küchenschrank passt und für optimale Luftzirkulation über einen eingebauten Abzug verfügt. Dieses Kochfeld bietet zudem die Bridge-Funktion, wodurch aus zwei einzelnen Feldern ein grosser Kochbereich entsteht.

Produkteigenschaften

Bridge-Funktion für maximale Freiheit beim Kochen

Die praktische Bridge-Funktion verbindet zwei Zonen, um einen grösseren Kochbereich zu schaffen. Ideal für sehr grosses Kochgeschirr oder einen Plancha-Grill, da die gesamte Oberfläche gleichmässig erhitzt wird.



Mit nur einem Fingerwisch ist die perfekte Leistungsstufe eingestellt

Alle Kochzonen lassen sich mit dem DirektTouch-Slider schnell, präzise und einfach über 9 Stufen steuern. Dank präziser Hitze kann die ideale Leistungsstufe für jedes Gericht sogar in halben Schritten eingestellt werden.



Einfach herauszunehmender und zu reinigender Fettfilter

Der Fettfilter lässt sich einfach herausnehmen und ist spülmaschinenfest. Für dauerhaft frische Luft und eine langlebige, leistungsstarke Lüftung.



Freu dich auf eine frischere Küche mit weniger Kochgerüchen.

Der enthaltene OdourClean Standard-Aktivkohlefilter reduziert effektiv Kochgerüche. Er lässt sich leicht austauschen, um die Luft in der Küche frisch zu halten. Optional auch als OdourClean Plus Filter erhältlich.*




*Die angegebene Lebensdauer ist ein Schätzwert basierend auf internen Tests. Die Leistung kann je nach individuellem Nutzungsverhalten und Einsatzbedingungen variieren; die tatsächliche Lebensdauer kann kürzer oder länger ausfallen.

- Einbauart: flächenbündig oder aufliegend
- Dezent aufgedruckte Kochzonengrafik
- Direkte Slider-Bedienung
- Anzahl Kochstufen: 9
- Kochzonen mit PowerBoost-Funktion
- Umluft
- Leistungsstufen: 3+Intensive
- Long Life Aktivkohle- und Fettfilter spülmaschinengeeignet, 2 Jahre Lebensdauer

Technische Daten

Einbauvariante	flächenbündig oder aufliegend	Product Partner Code	-
Metallfilter	2 Metallfilter, waschbar		
Ausschnittmasse	siehe Masszeichnungen		
Einbauhöhe (mm)	225		
Gerätebreite (mm)	580		
Gerätetiefe (mm)	510		
Abluft-Leistung Intensivstufe (m³/h)	630		
Abluft-Leistung max. Stufe (m³/h)	520		
Abluft-Leistung min. Stufe (m³/h)	250		
Umluft-Leistung Intensivstufe max. (m³/h)	590		
Umluft-Leistung max. Stufe (m³/h)	490		
Umluft-Leistung min. Stufe (m³/h)	240		
vl: Leistung / Ø Kochzone	2300/3200W/210mm		
hl: Leistung / Ø Kochzone	2300/3200W/210mm		
vr: Leistung / Ø Kochzone	1400/2500W/145mm		
hr: Leistung / Ø Kochzone	1800/2800W/180mm		
Netz-Spannung (V)	220-240/400V2N		
Anschlusswert (kW)	7350		
Anschlusskabel (m)	1.5		
Herkunftsland	DE		
Nettogewicht (kg)	16		
Artikelnummer / PNC	949 599 617		
EAN Code	7333394161181		

2507041XFV

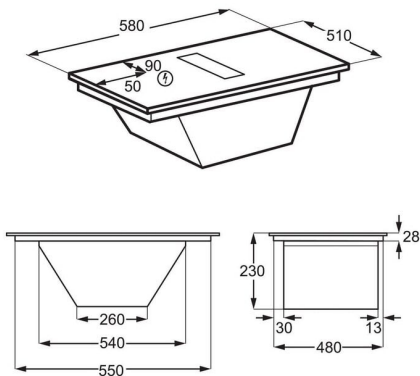

251105X23H

