


- Kombinationsgerät von Abzug und Kochfeld für hohes Mass an Kopffreiheit
- Modernes Induktionskochfeld mit vielen Funktionen: Warmhaltefunktion, Kindersicherung, Ankochautomatik, Timer und Pausenfunktion
- Erhöhter Kochkomfort dank automatischer Lüfterregulierung mit AutoRun Plus
- Zusätzliche Schublade möglich - für mehr Stauraum
- Hocheffizienter und wartungsfreier Plasma-Geruchsfilter für lange Standzeit (als Variante erhältlich)
- Farben: mattschwarz (Lava Matt)
- Masse (BxT cm): 83 x 51.5
- Betriebsarten: Abluft | Umluft | PlasmaMade®



### Einfache Reinigung & gründliche Hygiene

Hygienekritische Teile sind einfach zu entnehmen und können gründlich gereinigt werden. Nicht bewegliche Teile sind mit Reinigungstuschensilien leicht zugänglich.

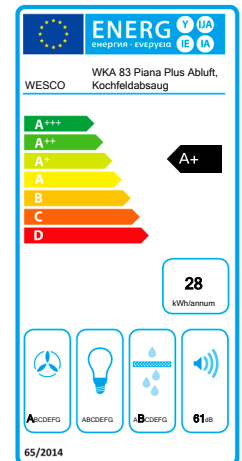

### Besonders energieeffizient

Energieeffiziente Dunstabzüge verfügen über einen Lüfter mit EC-Motor, eine LED-Beleuchtung und ein strömungsoptimiertes Lüftergehäuse.



### Induktion

Kochfeld, bei dem der Kochtopfboden durch Wirbelströme und Ummagnetisierungsverluste erwärmt wird, ohne dass dabei das Kochfeld selbst erwärmt werden muss.



### Topferkennung

Das Kochfeld erkennt, ob sich ein für dieses Gerät geeigneter Kochtopf oder eine Pfanne darauf befindet.



### Ankochautomatik

Bei Aktivierung heizt die gewählte Kochzone mit höchster Leistung und schaltet dann automatisch in die gewählte Leistungsstufe.



### AutoRun Plus

Ein- und Ausschaltung des Dunstabzugs erfolgen automatisch, und die Absaugstufe des Dunstabzugs passt sich automatisch der Heizstufe des Kochfelds an.



### Sicherheitsabschaltung

Aus Sicherheitsgründen hat jede Kochzone eine maximale Laufzeit, nach der sie sich automatisch abschaltet. Die Laufzeit hängt von der eingestellten Heizleistung ab.



### Timer

Funktion für die Einstellung einer zeitlich begrenzten Kochdauer. Nach Ablauf dieser Dauer schaltet die Kochzone aus.



### Anbindungsvielfalt Zuluft

Abluft braucht Zuluft: Die Möglichkeit, unterschiedliche Zuluftlösungen von WESCO anzubinden, sorgt für beste Luftqualität in jeder Küche.



### Warmhaltefunktion

Die Speisen werden auf tiefer Leistungsstufe des Kochfelds warmgehalten - ideal, wenn sich die Mahlzeit verzögert.



### Brückenfunktion

Mit der Brückenfunktion können mehrere Kochzonen zusammengeschaltet werden - ideal für die Zubereitung von Speisen in Gratinformen oder Brättern.



### Pause / Memoryfunktion

Funktion für die Unterbrechung eines Kochvorgangs mit Speicherung der Einstellungen. Durch Knopfdruck werden die Einstellungen wieder aktiviert.



### Kindersicherung

Die Kindersicherung verhindert die Aktivierung jeglicher Funktionen, sodass Kinder Kochzonen und Absaugung nicht aus Versehen einschalten können.

Technische Daten			
Leistungsaufnahme Lüfter	Motor 250 W	Druckvermögen max. Abluft	340 Pa
Gesamtanschlusswert	Max. 7450 W	Druckvermögen intensiv Abluft	500 Pa
Volt- und Herz-Angabe	400 V ~ 50 Hz	Farbe Gerät	schwarz
Anzahl Lüfter	1	Farbe Glas	Schwarz
Nennleistung Lüfter freiblasend	670 m³/h	Breite Nennmass	83 cm
Leistungsstufen	4/1 intensiv	Tiefe Nennmass	51.5 cm
Luftleistung min. Abluft	180 m³/h	Produktlinie	BASIC
Luftleistung max. Abluft	370 m³/h	Betriebsart	Abluft
Luftleistung intensiv Abluft	640 m³/h	Abgang Anschlussstutzen	hinten
Schalleistungspegel min. Abluft *	44 dB(A) re1pW	Art des Lüfters	EC
Schalleistungspegel max. Abluft *	61 dB(A) re1pW	Anzahl Fettfiltermedien	1
Schalleistungspegel intensiv Abluft *	73 dB(A) re1pW	Art des Fettfiltermediums	Metallfettfilter
Druckvermögen min. Abluft	170 Pa	Gewicht netto	18.7 kg

\* Schalleistung dB(A) re 1 pW nach EN 60704-3

Kochfeld			
Brückenfunktion Kochfeld	Ja	Anzahl Leistungsstufen	9+i
Timer	Ja	Einbauart des Kochfelds	aufliegend und flächenbündig
Abschaltautomatik	Ja	Eckradius	5 mm
Pause	Ja	Art der Kochmulde	Elektrokochmulde
Memory-Funktion	Ja	Anzahl Kochzonen Gesamt	4
Grill-Funktion	Nein	Anzahl Bridge-Kochzonen	2
Chef-Funktion	Nein	Anzahl Single-Kochzonen	4
Booster-Funktion	Ja	Farbe der Glaskeramik	schwarz
Warmhaltefunktion	Ja	Anschluss	400 V ~/50/60 Hz
Topferkennung	Ja	Sicherung	16 A
Verriegelung des Kochfeldes	Ja	Heiztechnik	Induktion
Automatik-Funktionen autoRun®	autoRun®plus		

Artikel-Nummer	Bezeichnung	CHF exkl. MwSt / vRG	CHF inkl. MwSt / vRG
4013957-010	WKA 83 Piana Plus Abluft, Kochfeldabsaugung WESCO Lava Matt	2849.20	3080.00

Planungsinformationen Lüftergehäuse	
Abluftstutzen ø	Typ 89K, 222x89 mm

## Planungshinweise

## Planungshinweise allgemein

- Schrankbreite ab 900 mm möglich
- Kochfeld kann sowohl flächenbündig als auch aufliegend montiert werden
- Anschluss 400V ~ / 50 Hz / Absicherung 16 A

## Planungshinweise Abluft

- Abluftleitung min. Ø 150 mm oder mit Flachkanal mit äquivalentem Querschnitt vorzugsweise schallgedämmt ausführen
- Anbindung zu EVK 230 V und ZLR Prime 230 V möglich

## Planungshinweise Umluft

- Empfohlene Austrittsfläche von min. 400 cm<sup>2</sup> bei geführter Umluft und min. 500 cm<sup>2</sup> bei ungeführter Umluft
- Bei Umluftbetrieb mit PlasmaMade® Geruchsfilter muss in der Nähe des Unterschranks eine Steckdose für das Netzteil des Geruchsfilters vorhanden sein

### WESCO AG Küchenlüftung

Tägerhardstrasse 110  
CH-5430 Wettingen

Fachhandel  
Verkauf/Beratung  
Tel. +41 (0)56 438 10 40

Kundendienst/Ersatzteile  
Tel. +41 (0)56 438 10 10

info@wesco.ch  
www.wesco.ch

### WESCO AG Aération de cuisine

Chemin de Mongevon 2  
CH-1023 Crissier

Vente/Service après-vente/  
Pièces de rechange  
Tel. +41 (0)21 811 48 11

info.crissier@wesco.ch  
www.wesco.ch

### WESCO AG Wohnungslüftung

Tägerhardstrasse 110  
CH-5430 Wettingen

Tel. +41 (0)56 438 12 12

balance@wesco.ch  
www.wesco.ch