


BKA 90 DLI-P Pro Abluft, Kochfeldabsaugung Downline Infinity Pro mattschwar

berbel-Linie



Kombinationsgerät von Abzug und Kochfeld für hohes Mass an Kopffreiheit
 Grosse Kochzonenaufteilung mit neuester Induktionstechnologie für mehr Leistung und mit leiserem Induktionsgeräusch
 Surface Protect Design für deutlich weniger Materialabrieb, weniger Kratzer und lautloses Gleiten des Kochgeschirrs
 Neue quadratische Einströmeinheit mit Vertical Flow-Effekt für höchste Erfassungseffizienz und mehr Platz auf dem Kochfeld
 Einfache Reinigung dank berbel Prinzip und reinigungsfreundlichem Compact Clean-System
 Dank Premium Control erfolgt die Steuerung entweder über eine 4-Slider-Bedienung oder alternativ über optionale Drehregler für eine präzise Regelung bei höchstem Komfort
 Erhöhter Kochkomfort dank automatischer Lüfterregulierung mit AutoRun Plus
 Clever Cook-Funktionen umfassen smarte Programme und schaffen ein entspanntes und sicheres Kocherlebnis
 Schnelle und kostengünstige Wartung durch nachfüllbaren Geruchsfilter, einfach herausnehmbar (Umluftvariante)
 Hocheffizienter und wartungsfreier Plasma-Geruchsfilter für lange Standzeit (Variante)
 Flüsterleiser Betrieb des Plasma-Geruchsfilters wird durch ein LED-Kit angezeigt (Variante)
 Umluftlösung mit Permalyt® für wartungsfreien Betrieb (Variante)

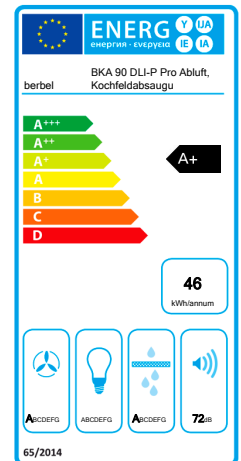

Anbindungsvielfalt Zuluft
 Abluft braucht Zuluft: Die Möglichkeit, unterschiedliche Zuluftlösungen von WESCO anzubinden, sorgt für beste Luftqualität in jeder Küche.

Timer
 Funktion für die Einstellung einer zeitlich begrenzten Kochdauer. Nach Ablauf dieser Dauer schaltet die Kochzone aus.

Einfache Reinigung & gründliche Hygiene
 Hygienekritische Teile sind einfach zu entnehmen und können gründlich gereinigt werden. Nicht bewegliche Teile sind mit Reinigungsutensilien leicht zugänglich.

Pause / Memoryfunktion
 Funktion für die Unterbrechung eines Kochvorgangs mit Speicherung der Einstellungen. Durch Knopfdruck werden die Einstellungen wieder aktiviert.

Besonders leise
 Diese Dunstabzüge sind geräuschreduzierend konstruiert. Das Betriebsgeräusch ist deutlich geringer als bei herkömmlichen Dunstabzügen.

Kindersicherung
 Die Kindersicherung verhindert die Aktivierung jeglicher Funktionen, sodass Kinder Kochzonen und Absaugung nicht aus Versehen einschalten können.

Zentrifugalabscheidung
 Mit Hilfe der Zentrifugalkraft werden Fette und Öle aus der Luft geschleudert und wirkungsvoll abgeschieden - für uneingeschränkte Saugleistung auf höchstem Niveau.

Compact Clean
 Die Abscheideeinheit lässt sich mit einem Griff komplett herausnehmen und kann abgespült oder im Geschirrspüler gereinigt werden.

Nachlauf-Funktion
 Nach dem Kochen läuft der Dunstabzug noch auf kleiner Stufe nach, um Restgerüche abzusaugen und um bei Umlufthauben die Geruchsfilter zu regenerieren.

Clever Cook
 Erleichterung von alltäglichen Kochprozessen durch fünf Programme: Wasserkochfunktion, Dämpffunktion, Temperaturhaltefunktion, Pastafunktion und Bratfunktion.

Induktion
 Kochfeld, bei dem der Kochtopfboden durch Wirbelströme und Ummagnetisierungsverluste erwärmt wird, ohne dass dabei das Kochfeld selbst erwärmt werden muss.

Premium Control
 Die Steuerung von Kochfeld und Lüfter ist intuitiv über das Bedienfeld oder über Drehregler möglich.

Brückenfunktion
 Mit der Brückenfunktion können mehrere Kochzonen zusammenschaltet werden - ideal für die Zubereitung von Speisen in Gratinformen oder Brätern.

Surface Protect
 Neue Kochfeldoberfläche mit vollflächigem Schutz, verhindert Kratzer und Beschädigungen und reduziert den Abrieb am Topfboden beim Verschieben von Kochgeschirr.

Topferkennung
 Das Kochfeld erkennt, ob sich ein für dieses Gerät geeigneter Kochtopf oder eine Pfanne darauf befindet.

Vertical Flow
 Die Koch- und Bratdünste werden spiralförmig über dem Kochfeld eingesaugt. In Kombination mit dem berbel Prinzip wird die Lüfterleistung zusätzlich optimiert.

AutoRun Plus
 Ein- und Ausschaltung des Dunstabzugs erfolgen automatisch, und die Absaugstufe des Dunstabzugs passt sich automatisch der Heizstufe des Kochfelds an.

Technische Daten			
Leistungsaufnahme Lüfter	Motor 230 W	Druckvermögen max. Abluft	515 Pa
Gesamtanschlusswert	Max. 7430 W	Druckvermögen intensiv Abluft	766 Pa
Volt- und Herz-Angabe	400 V ~ 50 Hz	Farbe Gerät	schwarz
Anzahl Lüfter	1	Farbe Glas	Schwarz
Nennleistung Lüfter freiblasend	1025 m³/h	Breite Nennmass	90 cm
Nennleistung Lüfter freiblasend total	1025 m³/h	Tiefe Nennmass	55 cm
Leistungsstufen	9+i	Produktlinie	BERBEL
Luftleistung min. Abluft	200 m³/h	Betriebsart	Abluft
Luftleistung max. Abluft	600 m³/h	Abgang Anschlussstutzen	hinten
Luftleistung intensiv Abluft	670 m³/h	Art des Lüfters	EC
Schalleistungspegel min. Abluft *	48 dB(A) re1pW	Anzahl Fettfiltermedien	1
Schalleistungspegel max. Abluft *	73 dB(A) re1pW	Art des Fettfiltermediums	Fettauffangschale
Schalleistungspegel intensiv Abluft *	75 dB(A) re1pW	Kochfeldtiefe	55 mm
Druckvermögen min. Abluft	52 Pa	Gewicht netto	22.6 kg

* Schalleistung dB(A) re 1 pW nach EN 60704-3

Kochfeld			
Brückenfunktion Kochfeld	Ja	Überlauferkennung	Ja
Ankochautomatik	Ja	Automatik-Funktionen autoRun®	autoRun®plus
Timer	Ja	Anzahl Leistungsstufen	9+i
Abschaltautomatik	Ja	Anzahl Warmhaltestufen	1
Pause	Ja	Einbauart des Kochfelds	aufliegend und flächenbündig
Memory-Funktion	Ja	Eckradius	5 mm
Grill-Funktion	Ja	Art der Kochmulde	Elektrokochmulde
Pot-move-Funktion	Ja	Anzahl Kochzonen Gesamt	4
Chef-Funktion	Ja	Anzahl Bridge-Kochzonen	2
Booster-Funktion	Ja	Anzahl Single-Kochzonen	4
Warmhaltefunktion	Ja	Farbe der Glaskeramik	schwarz
Topferkennung	Ja	Anschluss	400 V ~/50/60 Hz
Verriegelung des Kochfeldes	Ja	Heiztechnik	Induktion

Artikel-Nummer	Bezeichnung	CHF exkl. MwSt / vRG	CHF inkl. MwSt / vRG
4013761-010	BKA 90 DLI-P Pro Abluft, Kochfeldabsaugung Downline Infinity Pro mattschwar	5087.85	5499.95

Planungsinformationen Lüftergehäuse	
Abluftstutzen ø	Typ 89 K) 222x89 mm

Planungshinweise

Planungshinweise allgemein

Die Rückwand des Unterschranks muss zu Wartungszwecken entnehmbar sein
Ab Schrankbreite 900 mm und Arbeitsplattentiefe 630 mm / PlasmaMade® 700 mm möglich
Die Luftführung kann mittels optionalem WESCO Flachkanalsystem Typ 77 K oder 89 K auch ausserhalb des Standardschranks geführt werden (z. B. Inseln)
Bei Küchenmontage einfach anpassbar an verschiedene Unterschrankschichten (Umluftfilter senkrecht hinter den Auszügen oder im Sockel möglich)
Luftführung bis Ausblasgitter max. 8 m Länge
Anschluss 400 V ~ / 50 Hz / Absicherung 16 A
Planungshinweise Abluft
Abluftleitung mind. Ø 150 mm oder mit Flachkanal Typ 100 und vorzugsweise schallgedämmt ausführen
Mit dem S-Rohr (im Abluft-Set enthalten) kann eine Kollision mit dem seitlichen Sockelfuss ausgeschlossen werden

Planungshinweise Umluft

Empfohlene Austrittsfläche von mind. 400 cm² bei geführter Umluft und mind. 500 cm² bei ungeführter Umluft
Verbindung vom Lüftergehäuse zu den Aktivkohlefiltern mit Flachkanälen FK 77 K anpassbar
Bei Umluftbetrieb mit PlasmaMade® oder Permylt® Geruchsfilter muss in der Nähe des Unterschranks eine Steckdose für das Netzteil des Geruchsfilters vorhanden sein
Bei stehendem Aktivkohlefilter mit geführter Umluft: Höhe mind. 900 mm einplanen (in Kombination mit Ausblasgitter-Set BKA, optional)
Umluftfilter durch höhenverstellbare Füsse an unterschiedliche Unterschrankschichten anpassbar

Planungshinweise Drehregler

Einbau der Drehregler idealerweise vor Einbau der Kochfeldabsaugung aufgrund der Platzverhältnisse
Materialstärke der Doppelblende sollte 12 - 24 mm betragen
Mindestabstand 100 mm
Bohrung Ø 57 - 60 mm

WESCO AG Küchenlüftung

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

Fachhandel
Verkauf/Beratung
Tel. +41 (0)56 438 10 40

Kundendienst/Ersatzteile
Tel. +41 (0)56 438 10 10

info@wesco.ch
www.wesco.ch

WESCO AG Aération de cuisine

Chemin de Mongevon 2
CH-1023 Crissier

Vente/Service après-vente/
Pièces de rechange
Tel. +41 (0)21 811 48 11

info.crissier@wesco.ch
www.wesco.ch

WESCO AG Wohnungslüftung

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

Tel. +41 (0)56 438 12 12

balance@wesco.ch
www.wesco.ch